


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

- Topla sanitarna voda
- Cev za dva radna medija PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev
- Središnji profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o snabdevanju i cirkulaciji

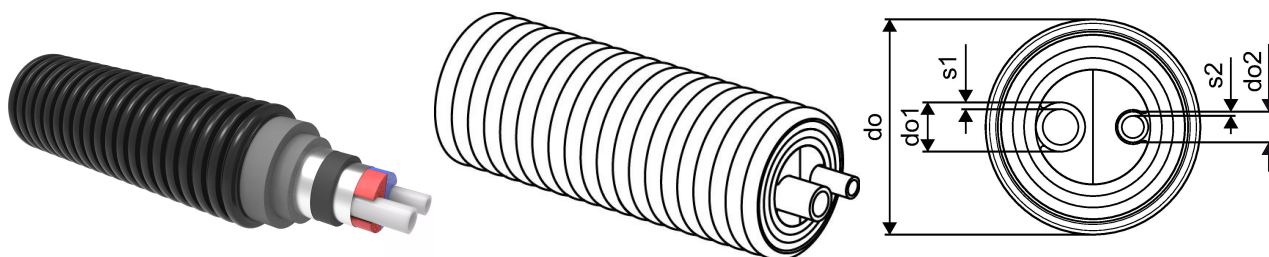

Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proverí lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

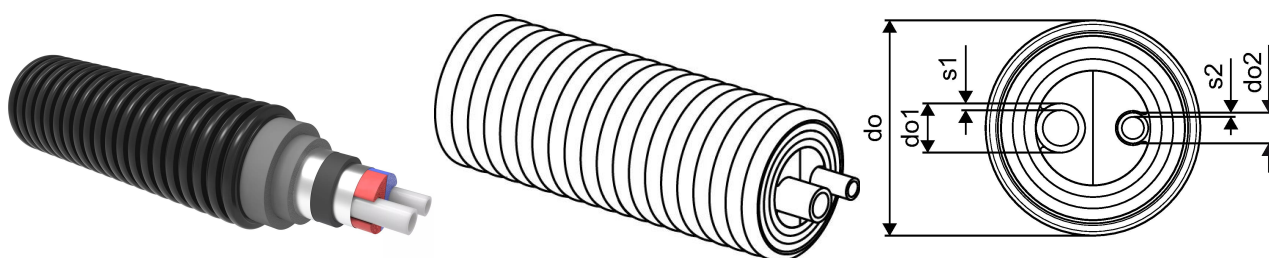

Technical Data

Item no EAN	6414905556366
Item no GTIN	06414905556366
Item no VVS	087364232
RSK no.	2266380
Item no NRF	8360972
Item no LVI	3010300
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,7 m
Količina pakovanja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557936
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,88
Item Unit Width	140

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs