


Uponor S-Press PLUS skriveni ventil 16

1119321

Isključivanje ili potpuno puštanje protoka vode

- Priključak ručke: u obliku zvezde (ručka nije uključena)
- Radna temp.: maks. 95 °C
- Radni pritisak: maks. 10 bara
- Za primenu tople i hladne vode iz slavine
- Odobrenja: DIN EN 1213, DVGW W 570-1
- Telo ventila od mesinga CW625N
- O-prstenovi sertifikovani prema. DVGW W 270, KTW

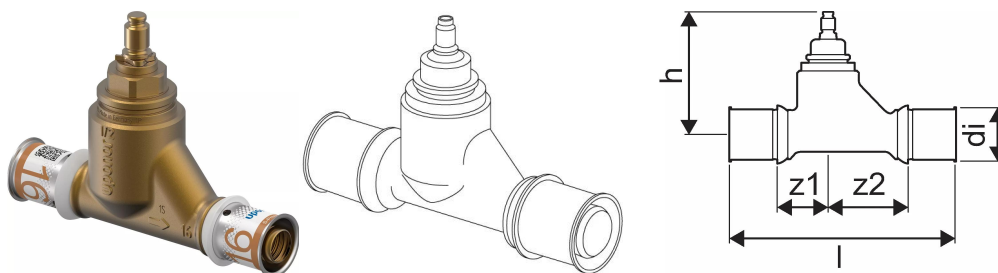

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS skriveni ventil

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS skriveni ventil 16

1119321

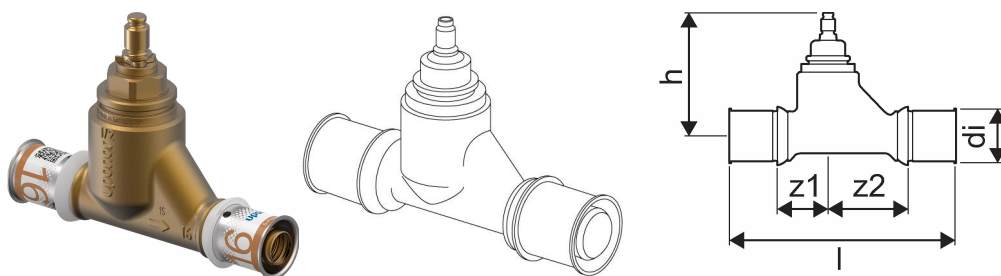

Technical Data

Item no EAN	6414905560059
Item no GTIN	06414905560059
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	97 mm
Z-mera h	61 mm
z2	35 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	5
Količina pakovanja 4	320
Packaging GTIN PL1	06414905649761
Packaging GTIN PL2	06414905649778
Packaging GTIN PL4	06414905649785
Item Unit Length	97
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,27
Item Unit Width	30

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs