


## Uponor Smatrix Base PRO kontroler X-148 Modbus RTU

1120013

- pogodno za Modbus RTU sisteme
- podržava do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora uz opciju proširenja do 12 sobnih termostata i 14 aktuatora (sa 1071686)
- sadrži tačke podataka za integraciju toplotne pumpe
- maks. ulazno napajanje po aktuatoru: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A vršno)
- klasa zaštite: Klasa II IP20

Sadrži:

- Uponor Smatrix Base PRO kontroler X-148 Modbus RTU
- brzi vodič, bezbednosna uputstva
- DIN šinu (dužina: 37 cm)
- materijal za montiranje

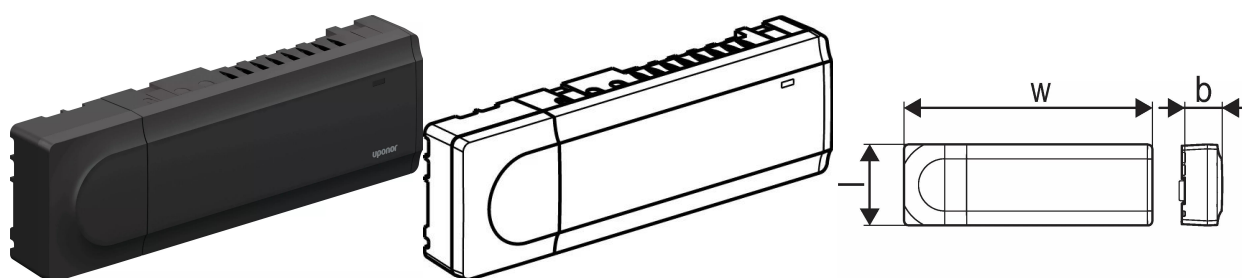

## Generalne informacije Uponor Smatrix Base PRO kontroler X-148 Modbus RTU

### Specification

- autobalans optimizuje potrošnju energije i udobnost
- do 6 sobnih termostata i 8 aktuatora (24V) po regulatoru; Opcija 6-kanalnog modula za proširenje (sa M-140)
- releji pumpe i kotla
- provera ventila i pumpe

Smatrix Base Pro regulator X-147 sa opcionim ekranom osetljivim na dodir I-147 i KNX opcijom

- do 16 regulatora u jednom sistemu
- lančano ožičenje ili zvezdasto ožičenje (sa M-141)
- opciono: prikaz informacija i podešavanja regulatora (sa I-147)
- opciono: BMS integracija preko KNX interfejsa (sa R-147 i I-147)

Podešavanja udobnosti obuhvataju sledeće (sa I-147)

- programi sniženja temperature za svaki kanal
- maks/min. temperaturna ograničenja i kontrola relativne vlažnosti
- podešavanja za odmor i automatska promena leto/zima
- Bypass funkcija prostorije
- napredna podešavanja hlađenja i automatska promena leto/zima
- vizualizacija trenda (zadata tačka u odnosu na sobnu temperaturu, itd.)
- konfiguracija dodatne opreme
- funkcija provere prostorije i dijagnostika sistema

Smatrix Base Pro regulator X-148 ModBus RTU

Mesta očitavanja podataka

- temperatura: spoljašnja / soba / pod
- nivo vlažnosti
- status: aktuator / pumpa / kotao / ulaz opšte namene (GPI)
- status priključka termostata
- dinamički pomak toplotne krive u integrisanoj toplotnoj pumpi

Mesta očitavanja i ispisivanja podataka

- podešena sobna vrednost
- min/maks. nivoi za: podešenu vrednost / temperaturu poda
- podešavanja: udobnost/eko i automatsko balansiranje uključeno/isključeno
- grejanje/hlađenje: stanje / pomeranje
- hlađenje sobe nije dozvoljeno
- integrisano stanje odmrzavanja toplotne pumpe

### Application


- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje i hlađenje
- raspon podešenih vrednosti: +5°C ... +35°C

### Certification

CE, EAC

## Uponor Smatrix Base PRO kontroler X-148 Modbus RTU

1120013

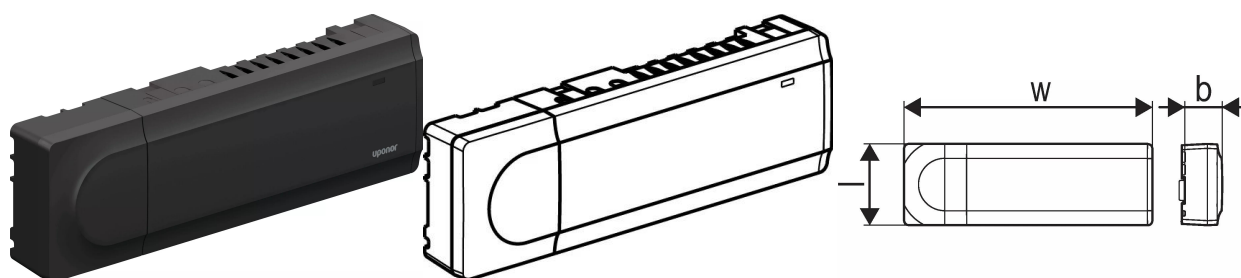

## Technical Data

Item no EAN	6414905631094
Item no GTIN	06414905631094
Item no VVS	466258012
RSK no.	2988993
Item no NRF	8361402
Item no LVI	2022164
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	336 mm
Z-mera h	55 mm
Z-mera w	110 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	4
Količina pakovanja 96	96
Packaging GTIN PL1	06414905631100
Packaging GTIN PL2	06414905631117
Packaging GTIN PL4	06414905631124
Item Unit Length	336
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	1,474
Item Unit Width	110

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)