


Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 16

1135502

Jednostavno otvaranje odvijačem

- Moguće serijsko povezivanje spojnicama
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm

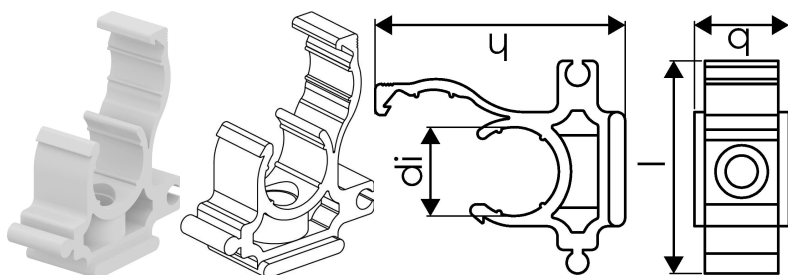

Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevodova za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 16

1135502

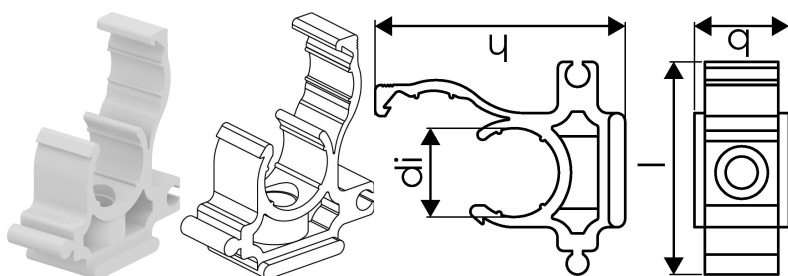

Technical Data

Item no EAN 6414900368155

Item no GTIN 06414900368155

Artikal (merna jedinica) kom

Dužina (l) 40 mm

Z-mera b 18 mm

Z-mera h 47 mm

Količina pakovanja 1 50

Količina pakovanja 3 1350

Količina pakovanja 4 27000

Packaging GTIN PL1 06414900423342

Packaging GTIN PL3 06414900423502

Packaging GTIN PL4 06414900325714

Item Unit Length 47

Item Unit Height 18

Item Unit Weight 0,006

Item Unit Width 35

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs