


## Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 25

### 1135504

Jednostavno otvaranje odvijačem

- Moguće serijsko povezivanje spojnicama
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm

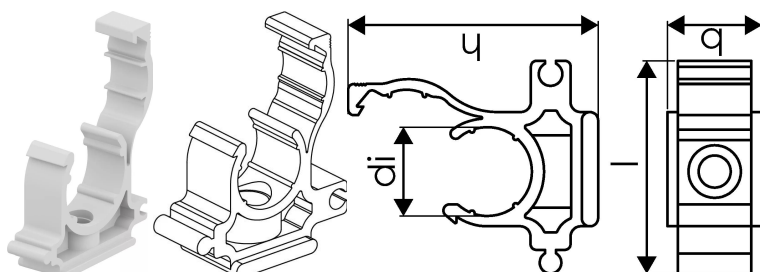

### Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač

#### Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

#### Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevodova za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

#### Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 25

1135504

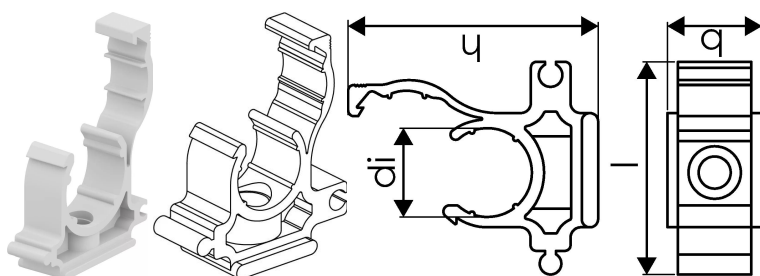

## Technical Data

Item no EAN	6414900368179
Item no GTIN	06414900368179
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	50 mm
Z-mera b	18 mm
Z-mera h	68 mm
Količina pakovanja 1	50
Količina pakovanja 3	400
Količina pakovanja 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423366
Packaging GTIN PL3	06414900423519
Packaging GTIN PL4	06414900325707
Item Unit Length	68
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,01
Item Unit Width	50

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs