


Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 20

1135509

Jednostavno otvaranje odvijačem

- Moguće serijsko povezivanje spojnicama
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm

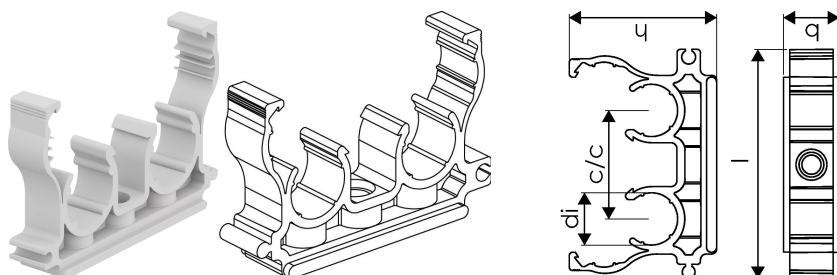

Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 20

1135509

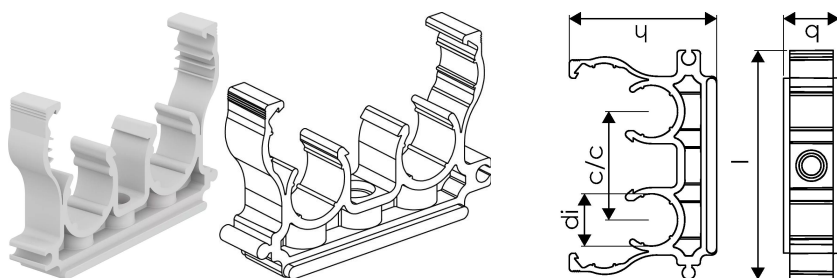

Technical Data

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223
Artikal (merna jedinica)	kom
Udaljenost_centar_centar	41 mm
Dužina (l)	86 mm
Z-mera b	18 mm
Z-mera h	59 mm
Količina pakovanja 1	40
Količina pakovanja 3	320
Količina pakovanja 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423410
Packaging GTIN PL3	06414900423564
Packaging GTIN PL4	06414900423717
Item Unit Length	86
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,018
Item Unit Width	59

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs