

## Uponor Siccus 14 systémová doska EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

### 1005485

- systémová doska s drážkami
- pevnosť v tlaku: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$



### O produkte Uponor Siccus 14 systémová doska

#### Špecifikácia

- podlahový systém vykurovania Siccus skladajúci sa z dosiek EPS (bez HBCD) podľa EN 13163 s hliníkovými teporoznášacími lamelami.
- Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- Trieda spomaľovania horenia B1 podľa DIN 4102
- Typ použitia podľa DIN 4108-10: DEO dh, WI
- náhodné zataženie podľa EN 1991-1-1 =  $7,5 \text{ kN/m}^2$
- raster potrubia 150 mm
- potrubie s priemerom 14 mm


#### Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- pre suché inštalácie
- pre športové podlahy

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

## Uponor Siccus 14 systémová doska EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm 1005485

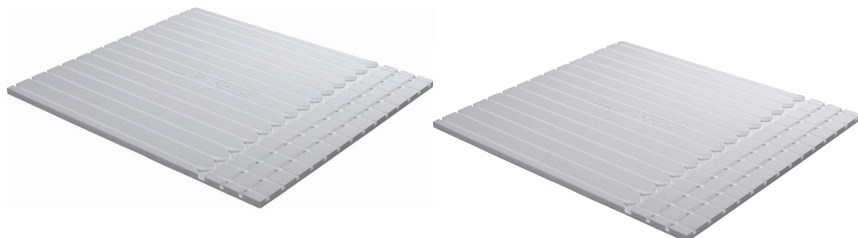

### Technické informácie

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Položka (merná jednotka)	m <sup>2</sup>
Množstvo balenia 1	12.5
Množstvo balenia 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	1000

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)