


Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 175

1007371

- Vstavané do tehlovej alebo betónovej steny
- Alternatíva k vodotesnému otvoru jadrového vrtu
- Použitie so stenovým tesnením Uponor pre PWP (tlaková voda)
- "Rozmer" = používa sa pre priemer plášťovej rúry

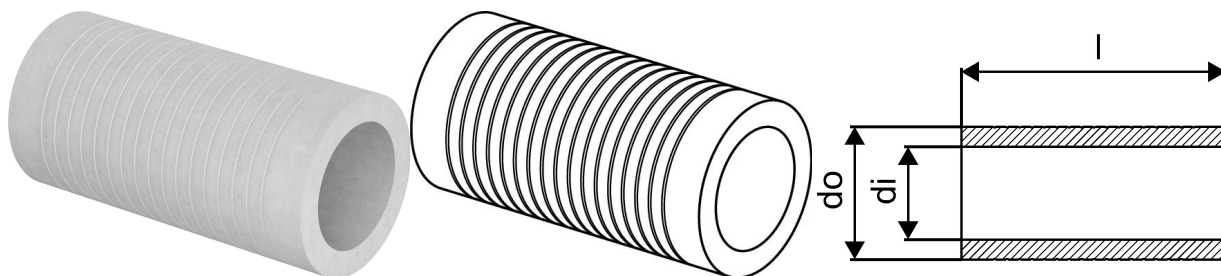

O produkte Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 175

1007371

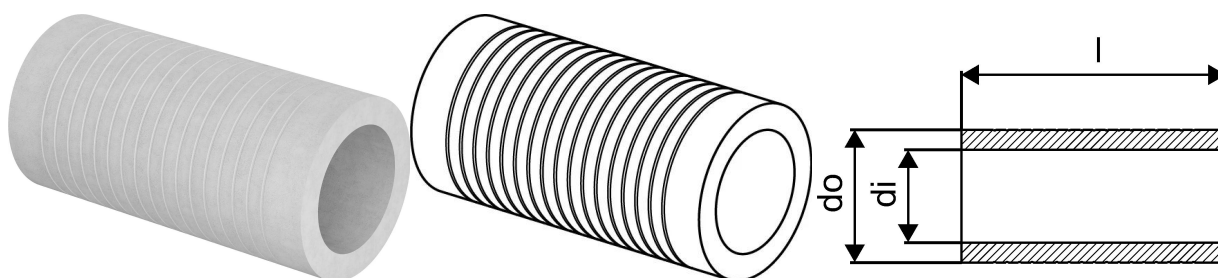

Technické informácie

Item no EAN	4021598100923
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	400 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252473
Item Unit Length	402
Item Unit Height	294
Item Unit Weight	16,254
Item Unit Width	294

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk