


Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 200

1007372

- Vstavané do tehlovej alebo betónovej steny
- Alternatíva k vodotesnému otvoru jadrového vrtu
- Použitie so stenovým tesnením Uponor pre PWP (tlaková voda)
- "Rozmer" = používa sa pre priemer plášťovej rúry

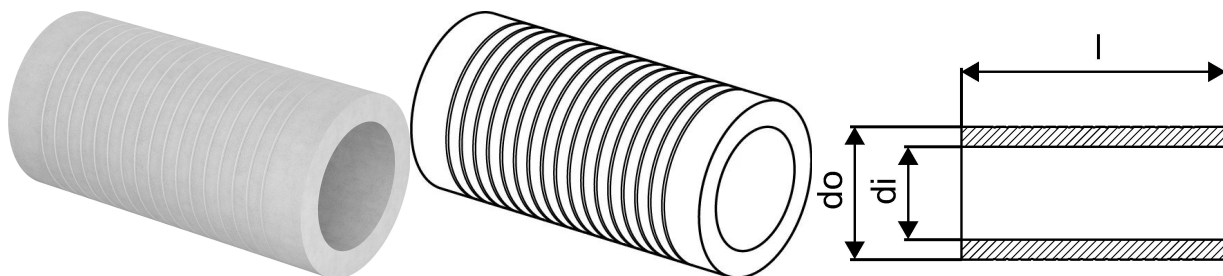

O produkte Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 200

1007372

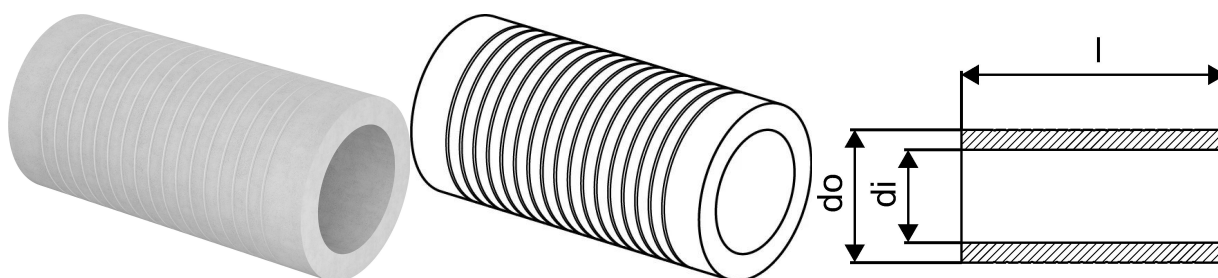

Technické informácie

Item no EAN	4021598100930
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	400 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging Material short PL1	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905433681
Item Unit Length	400
Item Unit Height	350
Item Unit Weight	19,889
Item Unit Width	350

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk