


## Uponor Vario S termopohon NC 24V FT30x1,5

1013008

- indikátor otvorené/zatvorené
- prevádzka pri teplote okolia do +60°C
- trieda ochrany: IP54

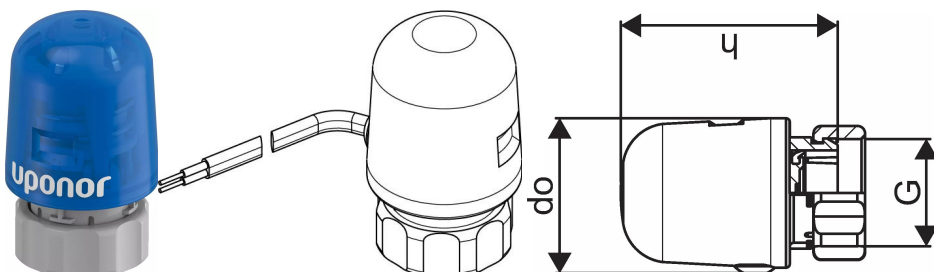

### O produkte Uponor Vario S termopohon NC

#### Špecifikácia


- Vyrobené z nerezavejúcej ocele
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo s plochým tesnením
- Integrované odvzdušňovacie a plniace a vypúšťacie body v prívode a spätočke,
- Slučkové pripojenie G3/4", eurokužel
- Rozstup slučiek 50 mm
- Rozstup hlavičiek 215 mm

#### Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Použiteľné s termopohonmi 1141676 (230V) a 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 barov pri 60 °C

## Uponor Vario S termopohon NC 24V FT30x1,5

1013008

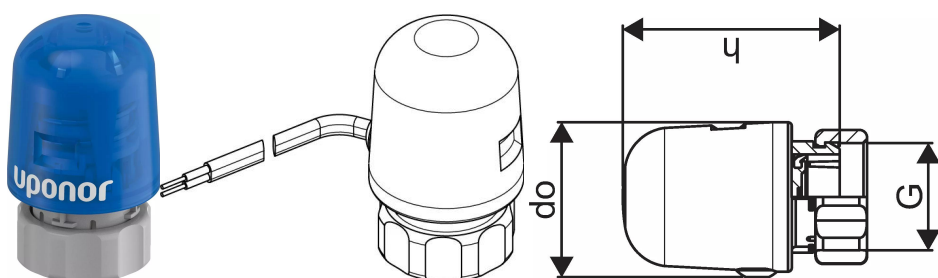

### Technické informácie

Item no EAN	4021598005808
Item no GTIN	04021598005808
Item no VVS	466234401
RSK no.	2989176
Item no LVI	2025234
Položka (merná jednotka)	ks
Z-rozмеры h	56 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	10
Množstvo balenia 4	2000
Item Replacement 1	1141677
Packaging GTIN PL1	06414905585014
Packaging GTIN PL3	06414905585021
Packaging GTIN PL4	06414905635764
Item Unit Length	40
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)