


Uponor MLC potrubie, biela farba S 40x4,0 5m

1013446

- tyčovina

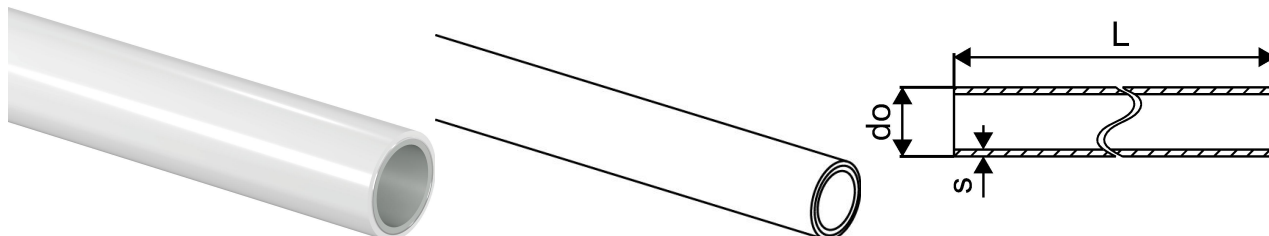

O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zváraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC potrubie, biela farba S 40x4,0 5m

1013446

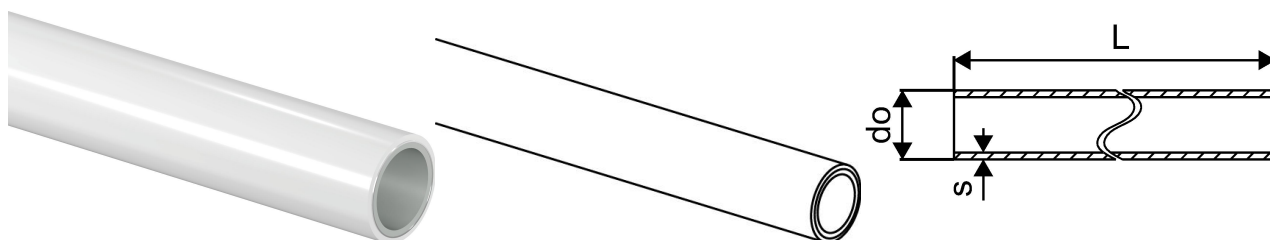

Technické informácie

Item no EAN	4021598005570
Item no GTIN	04021598005570
Item no VVS	087306140
RSK no.	1873321
Item no NRF	5071343
Item no LVI	1720107
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	20
Množstvo balenia 4	1020
Packaging GTIN PL1	06414905256914
Packaging GTIN PL2	06414905256921
Packaging GTIN PL4	06414905256938
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,508
Item Unit Width	40

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk