


## Uponor MLC potrubie, biela farba S 40x4,0 3m

1013448

- tyčovina

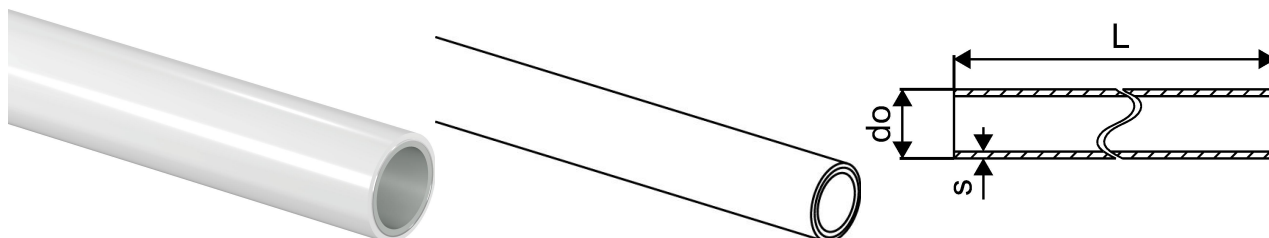

### O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zvaraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor MLC potrubie, biela farba S 40x4,0 3m

1013448

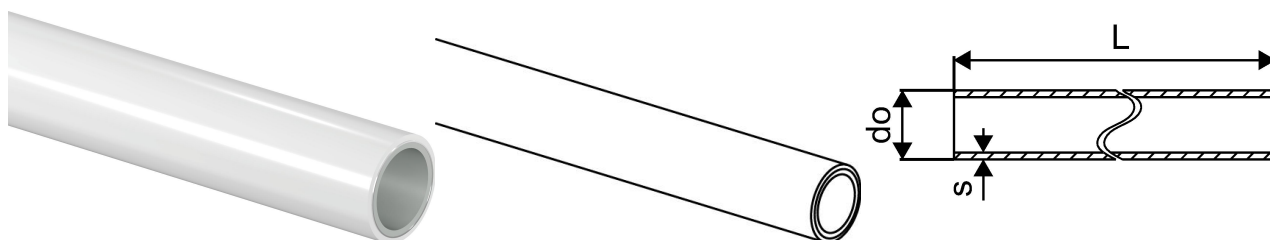

### Technické informácie

Item no EAN	4021598007154
Item no GTIN	04021598007154
Item no VVS	087306040
RSK no.	1873904
Item no NRF	5071303
Item no LVI	1720127
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	12
Množstvo balenia 4	612
Packaging GTIN PL1	06414905256945
Packaging GTIN PL2	06414905256952
Packaging GTIN PL4	06414905256969
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,519
Item Unit Width	40

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)