


Uponor MLC potrubie, biela farba S 75x7,5 5m

1013453

- tyčovina

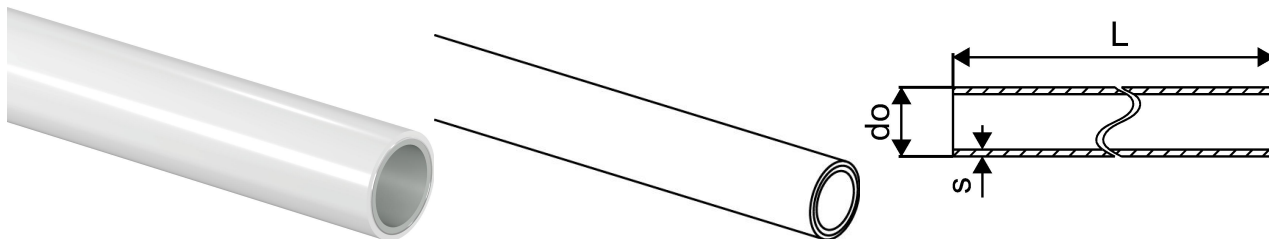

O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zváraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC potrubie, biela farba S 75x7,5 5m

1013453

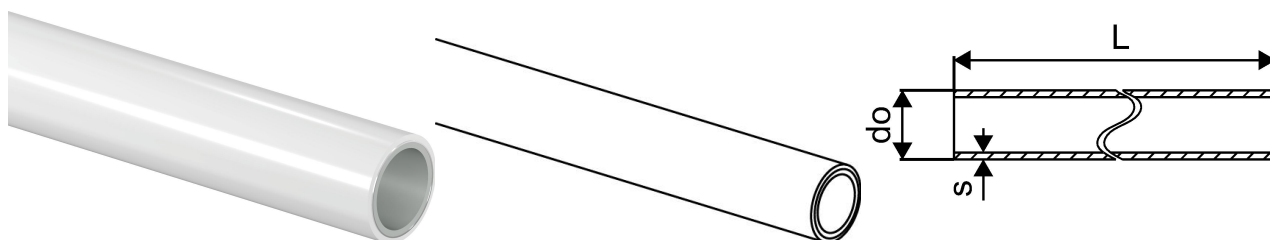

Technické informácie

Item no EAN	4021598010277
Item no GTIN	04021598010277
Item no VVS	087306175
RSK no.	1873794
Item no NRF	5071339
Item no LVI	1720110
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 4	5
Množstvo balenia 4	255
Packaging GTIN PL2	06414905423484
Packaging GTIN PL4	06414905257058
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,812
Item Unit Width	75

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk