


## Uponor MLC potrubie, biela farba S 110x10,0 5m

1013457

- tyčovina

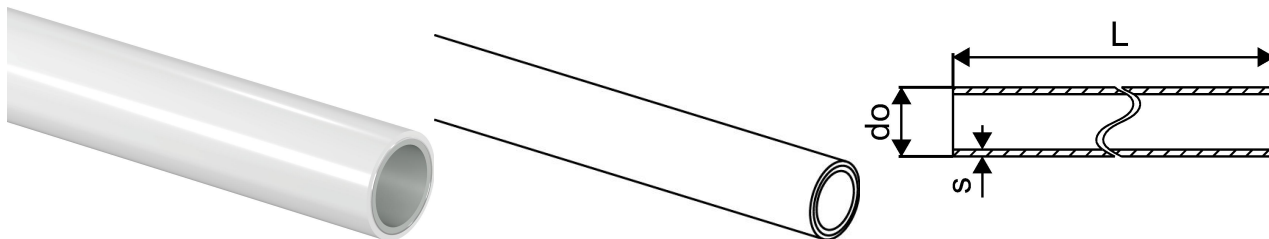

### O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zváraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor MLC potrubie, biela farba S 110x10,0 5m

1013457



### Technické informácie

Item no EAN	4021598012608
Item no GTIN	04021598012608
Item no VVS	087306191
RSK no.	1875493
Item no NRF	5071335
Item no LVI	1720112
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 4	5
Množstvo balenia 4	165
Packaging GTIN PL2	06414905423507
Packaging GTIN PL4	06414905257119
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	3,66
Item Unit Width	110

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)