


Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

- Teplá úžitková voda
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE

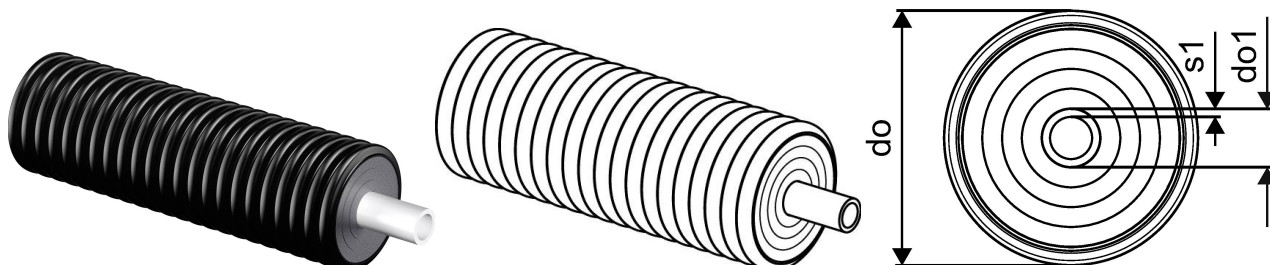

O produkte Uponor Ecoflex Aqua Single

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118



Technické informácie

Item no EAN	6414905202157
Item no GTIN	06414905202157
Item no VVS	087361632
RSK no.	2190565
Item no NRF	8360532
Item no LVI	3010113
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,4 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437207
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,42
Item Unit Width	140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk