


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- Teplá úžitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene privodného a cirkulačného potrubia

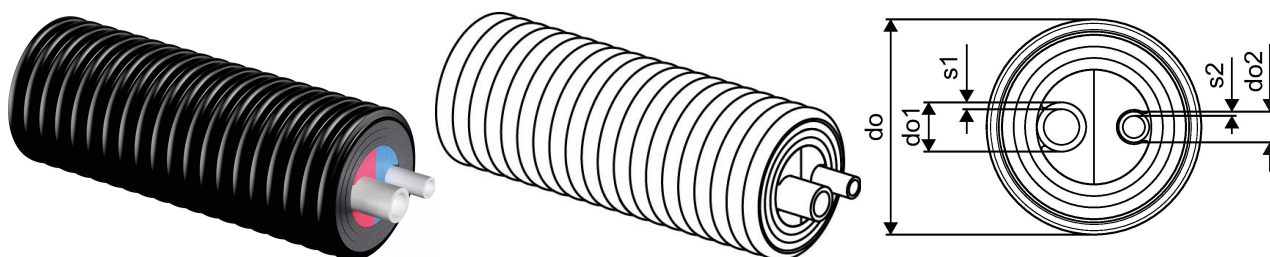

O produkte Uponor Ecoflex Aqua Twin

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141



Technické informácie

Item no EAN	4021598111745
Item no GTIN	04021598111745
Item no VVS	087363440
RSK no.	2266162
Item no NRF	8360874
Item no LVI	3010181
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,9 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437436
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,45
Item Unit Width	175

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk