


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

- Teplá úžitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene privodného a cirkulačného potrubia

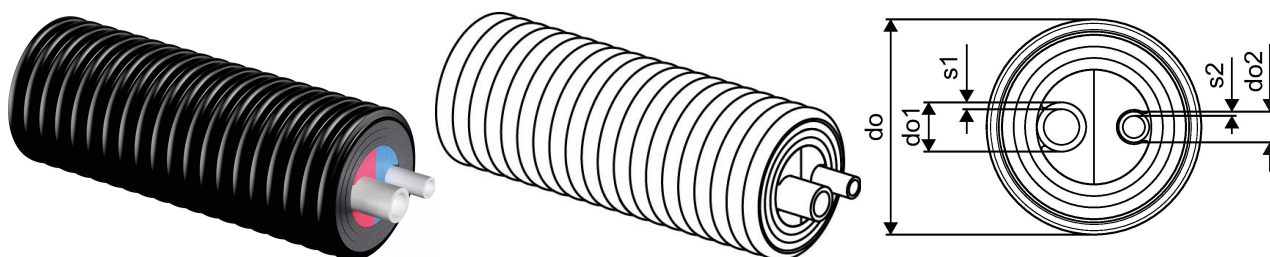

### O produkte Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

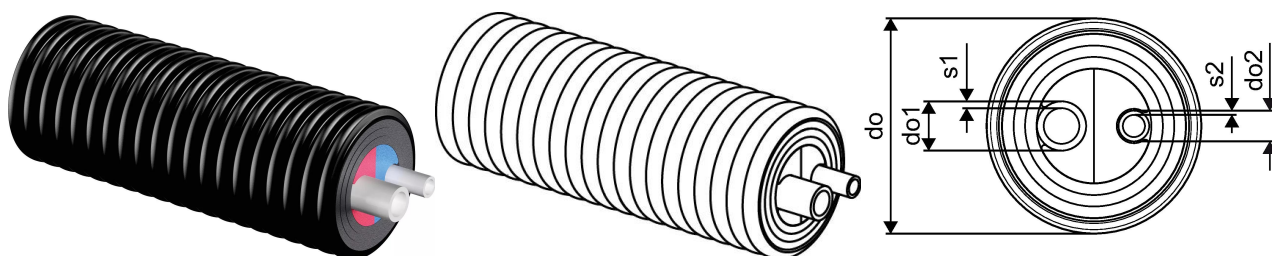

### Technické informácie

Item no EAN	4021598111752
Item no GTIN	04021598111752
Item no VVS	087363450
RSK no.	2266163
Item no NRF	8360875
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	1 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437443
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,73
Item Unit Width	175

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)