


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

- Vykurovanie + teplá úžitková voda s cirkuláciou
- Štyri rúrky z PE-Xa, SDR 11 a 7,4
- Max. prevádzkový tlak 6 bar vykurovanie / 10 bar teplá úžitková voda / 95 °C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a vratného potrubia

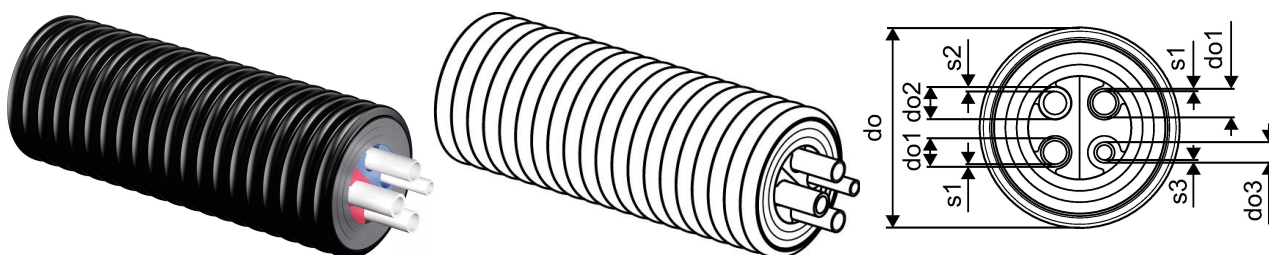

O produkte Uponor Ecoflex Quattro

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompzačného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Sietovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková baréra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Bezkanálové vedenie vykurovania a teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

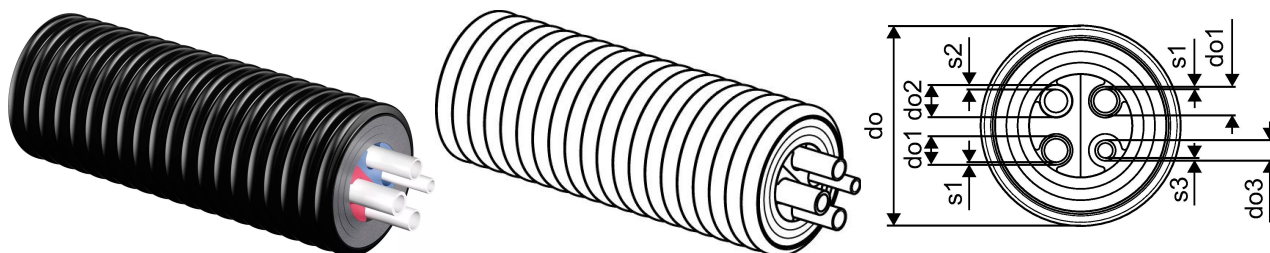

Technické informácie

Item no EAN	4021598111783
Item no GTIN	04021598111783
Item no VVS	087817855
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,8 m
Hrúbka steny s3	3,5 mm
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437467
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,64
Item Unit Width	175

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk