


## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

- Vykurovanie + teplá úžitková voda s cirkuláciou
- Štyri rúrky z PE-Xa, SDR 11 a 7,4
- Max. prevádzkový tlak 6 bar vykurovanie / 10 bar teplá úžitková voda / 95 °C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a vratného potrubia

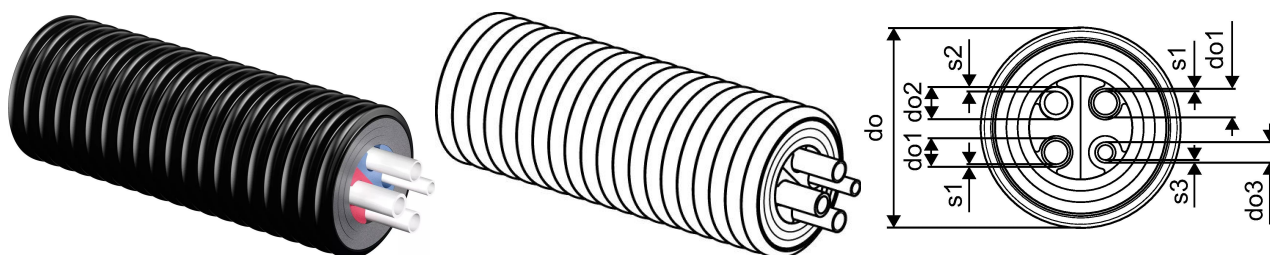

### O produkte Uponor Ecoflex Quattro

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompzačného plastového potrubia
- Vnútorne potrubie: Sietovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková baréra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia

- Bezkanálové vedenie vykurovania a teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149



### Technické informácie

Item no EAN	4021598111790
Item no GTIN	04021598111790
Item no VVS	087817860
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,8 m
Hrúbka steny s3	3,5 mm
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437474
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,78
Item Unit Width	175

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)