


## Uponor Wipex prechod PN6 25x2,3-G1

**1018328**

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

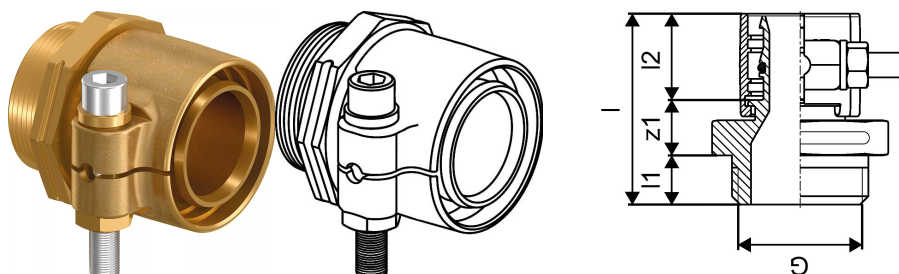

### O produkte Uponor Wipex prechod PN6

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex prechod PN6 25x2,3-G1

1018328

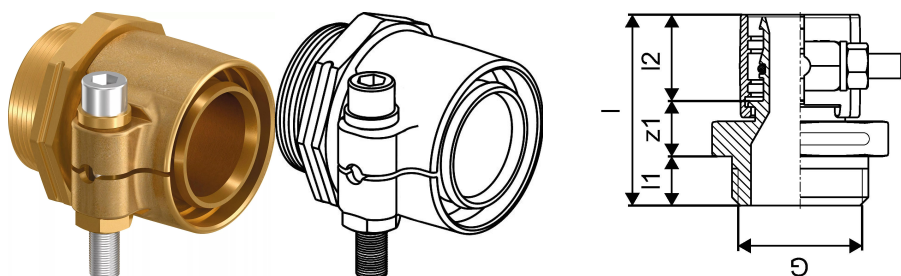

### Technické informácie

Item no EAN	7331541099981
Item no GTIN	07331541099981
Item no VVS	087883025
RSK no.	2410664
Item no NRF	8362404
Item no LVI	1932025
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	47 mm
Dĺžka (l1)	12 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	40
Packaging GTIN PL1	06414905259588
Packaging GTIN PL3	06414905259601
Item Unit Length	42
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	40

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk