


Uponor Wipex prechod PN6 32x2,9-G1

1018329

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

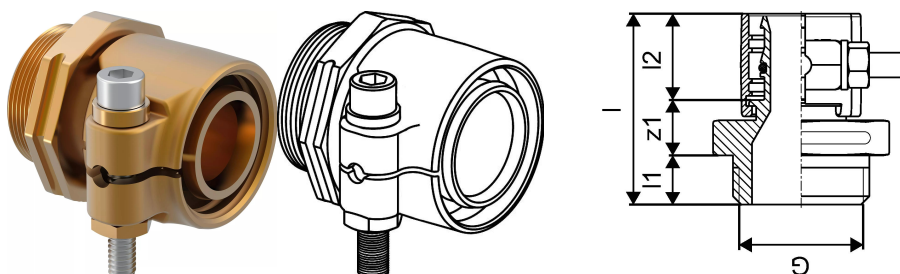

O produkte Uponor Wipex prechod PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN6 32x2,9-G1

1018329

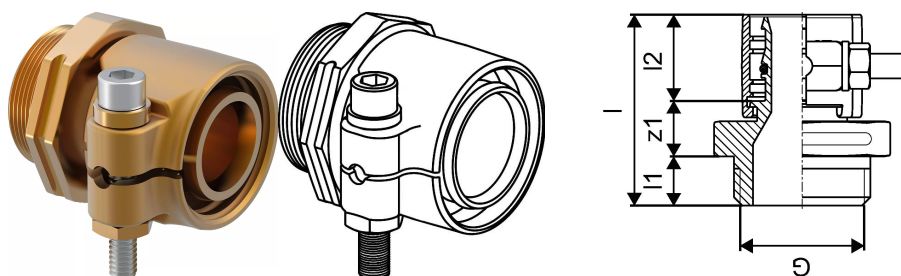

Technické informácie

Item no EAN	7331541100007
Item no GTIN	07331541100007
Item no VVS	087883032
RSK no.	2410665
Item no NRF	8362406
Item no LVI	1932032
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	52 mm
Dĺžka (l1)	12 mm
Dĺžka (l2)	26 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259625
Packaging GTIN PL3	06414905259649
Packaging GTIN PL4	06414905259656
Item Unit Length	48
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,279
Item Unit Width	37

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk