


Uponor Wipex prechod PN6 110x10,0-G3

1018335

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

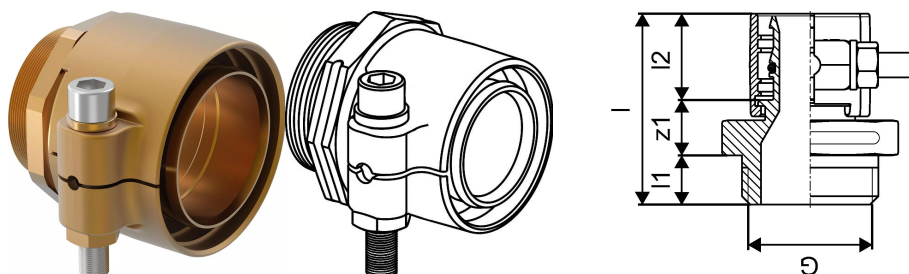

O produkte Uponor Wipex prechod PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN6 110x10,0-G3

1018335

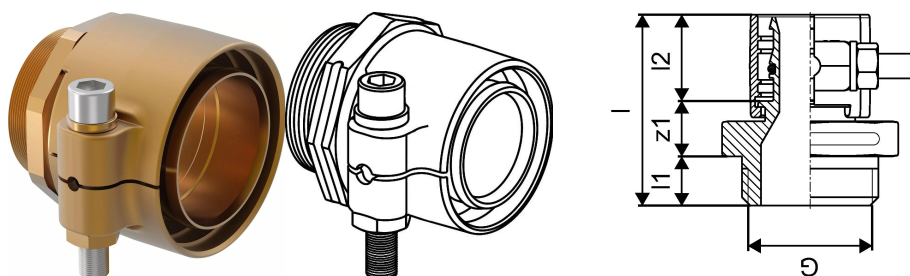

Technické informácie

Item no EAN	7331541100090
Item no GTIN	07331541100090
Item no VVS	087883091
RSK no.	2410671
Item no NRF	8362396
Item no LVI	1932100
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	118 mm
Dĺžka (l1)	24 mm
Dĺžka (l2)	72 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	3
Množstvo balenia 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905259823
Packaging GTIN PL3	06414905259830
Packaging GTIN PL4	06414905259847
Item Unit Length	140
Item Unit Height	117
Item Unit Weight	2,998
Item Unit Width	125

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk