


Uponor Wipex prechod PN10 90x12,3-G3

1018343

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G³ pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

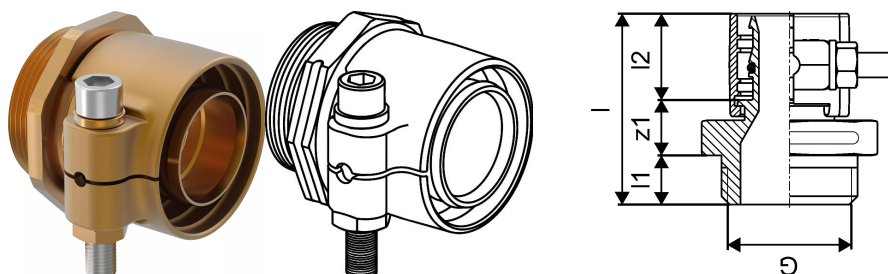

O produkte Uponor Wipex prechod PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN10 90x12,3-G3

1018343

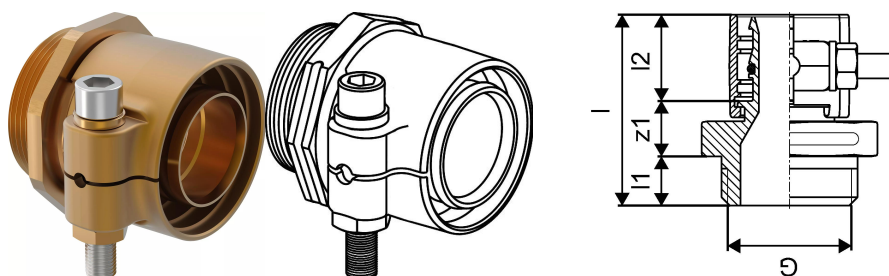

Technické informácie

Item no EAN	7331541100168
Item no GTIN	07331541100168
Item no VVS	087883190
RSK no.	2410678
Item no NRF	8360677
Item no LVI	1932182
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	105 mm
Dĺžka (l1)	24 mm
Dĺžka (l2)	59 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905480760
Packaging GTIN PL3	06414905480777
Item Unit Length	130
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	2,503
Item Unit Width	110

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk