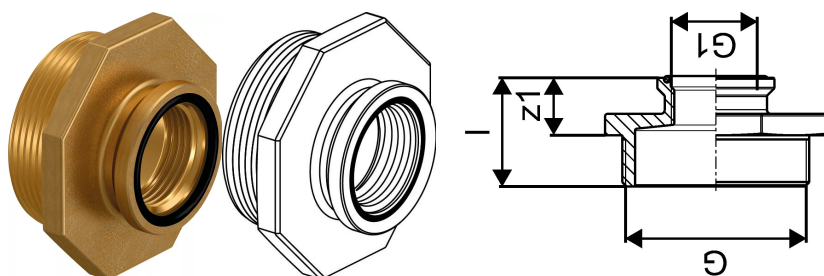


Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G1 1/2-G1 1/4

1018369

**O produkte Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit****Špecifikácia**

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G1 1/2-G1 1/4

1018369

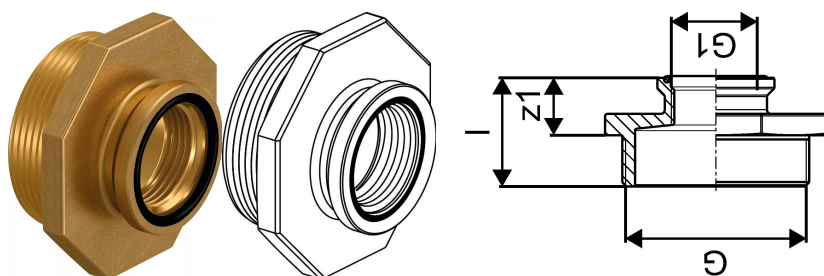

Technické informácie

Item no EAN	7331541098946
Item no GTIN	07331541098946
Item no VVS	089770603
RSK no.	2410637
Item no NRF	8360732
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	39 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	25
Množstvo balenia 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437979
Packaging GTIN PL3	06414905446797
Packaging GTIN PL4	06414905490745
Item Unit Length	60
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	60

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk