


Uponor RS lisovací adaptér S-Press 110-RS3

1029128

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

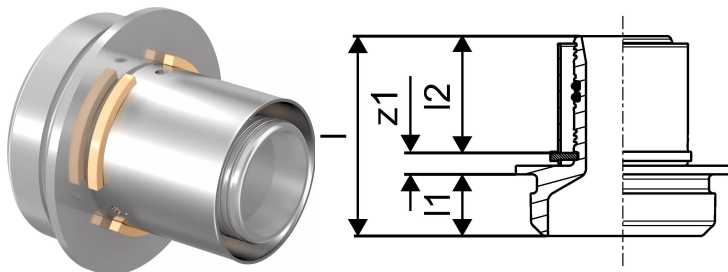

O produkte Uponor RS lisovací adaptér S-Press

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS lisovací adaptér S-Press 110-RS3

1029128

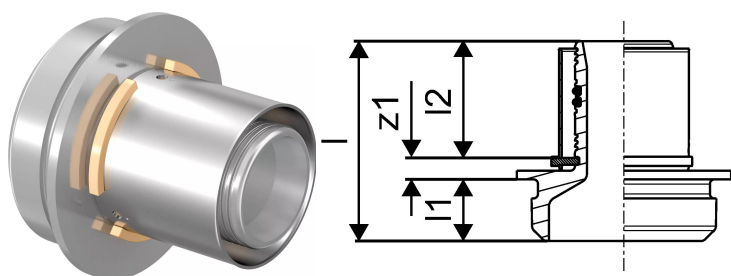

Technické informácie

Item no EAN	4021598106659
Item no GTIN	04021598106659
Item no VVS	045450110
RSK no.	1899490
Item no NRF	5071236
Item no LVI	1720825
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	93 mm
Dĺžka (I1)	20 mm
Dĺžka (I2)	62 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439386
Packaging GTIN PL4	06414905491292
Item Unit Length	94
Item Unit Height	120
Item Unit Weight	1,625
Item Unit Width	120

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk