


Uponor RS prechod s vonkajším závitom R2"MT-RS2

1029131

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

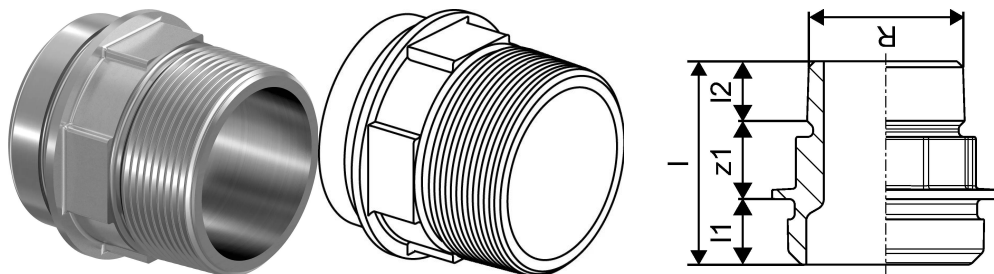

O produkte Uponor RS prechod s vonkajším závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prechod s vonkajším závitom R2"MT-RS2

1029131

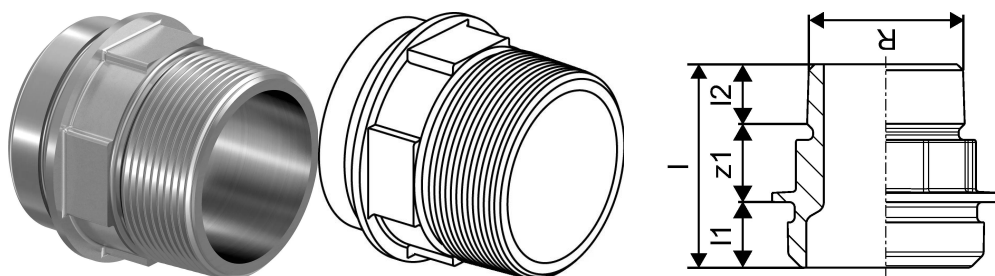

Technické informácie

Item no EAN	4021598106680
Item no GTIN	04021598106680
Item no VVS	045451112
RSK no.	1899491
Item no NRF	5071237
Item no LVI	1720826
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I)	66 mm
Dĺžka (I1)	20 mm
Dĺžka (I2)	23 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523283
Packaging GTIN PL4	06414905523290
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,486
Item Unit Width	65

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk