


Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp1"FT-RS2

1029134

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

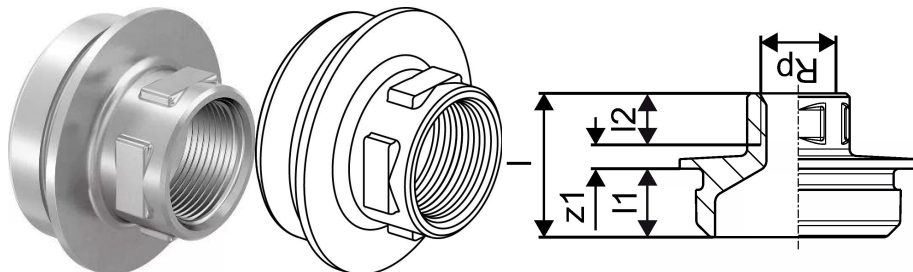

O produkte Uponor RS prechod s vnútorným závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp1"FT-RS2

1029134



Technické informácie

Item no EAN	4021598106710
Item no GTIN	04021598106710
Item no VVS	045452165
RSK no.	1899494
Item no NRF	5071241
Item no LVI	1720829
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorný závit Rp	1 inch
Dĺžka (l)	45 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	19 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523306
Packaging GTIN PL4	06414905523313
Item Unit Length	64
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,316
Item Unit Width	64

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk