


## Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp2 1/2"FT-RS2

**1029136**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

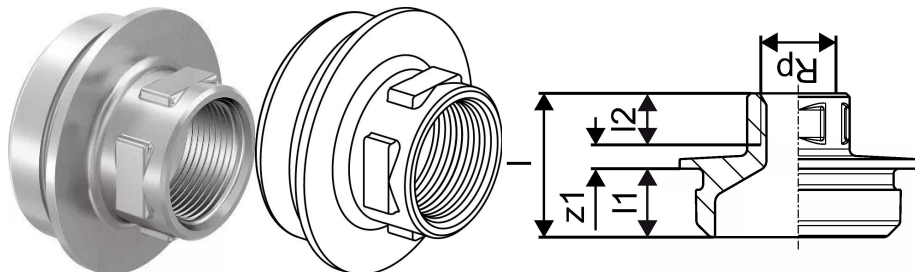

### O produkte Uponor RS prechod s vnútorným závitom

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

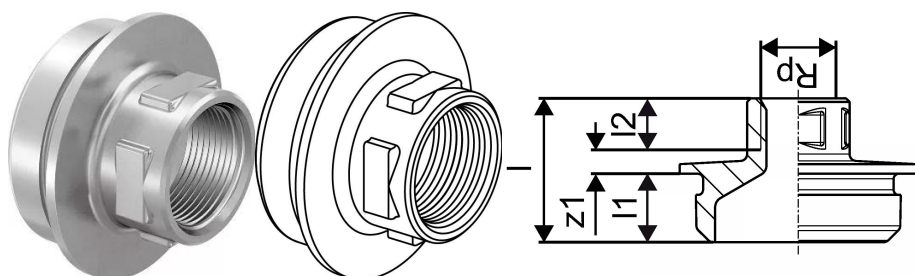

### Technické informácie

Item no EAN	4021598106734
Item no GTIN	04021598106734
Item no VVS	045452167
RSK no.	1899496
Item no NRF	5071243
Item no LVI	1720831
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorný závit Rp	2 1/2 inch
Dĺžka (l)	63 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	30 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439430
Packaging GTIN PL4	06414905491346
Item Unit Length	80
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,569
Item Unit Width	80

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)