


Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp3"FT-RS3

1029137

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

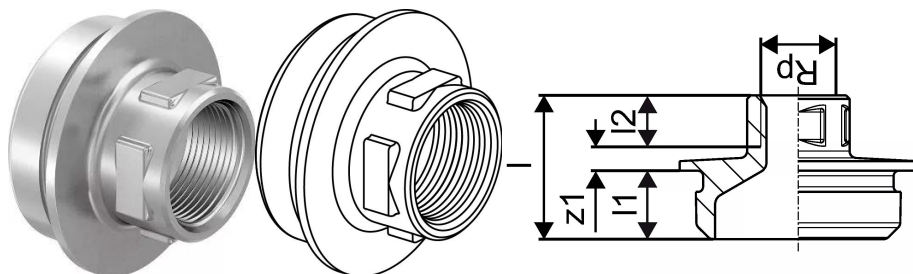

O produkte Uponor RS prechod s vnútorným závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prechod s vnútorným závitom Rp3"FT-RS3

1029137



Technické informácie

Item no EAN	4021598106741
Item no GTIN	04021598106741
Item no VVS	045452114
RSK no.	1899497
Item no NRF	5071244
Item no LVI	1720832
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorný závit Rp	3 inch
Dĺžka (l)	65 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	33 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523375
Packaging GTIN PL4	06414905523382
Item Unit Length	65
Item Unit Height	93
Item Unit Weight	0,751
Item Unit Width	93

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk