


## Uponor RS spojka RS3-RS3

**1029145**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Základný diel pre všetky RS2 alebo RS3 tvarovky vrátane 2 poistných závlačiek

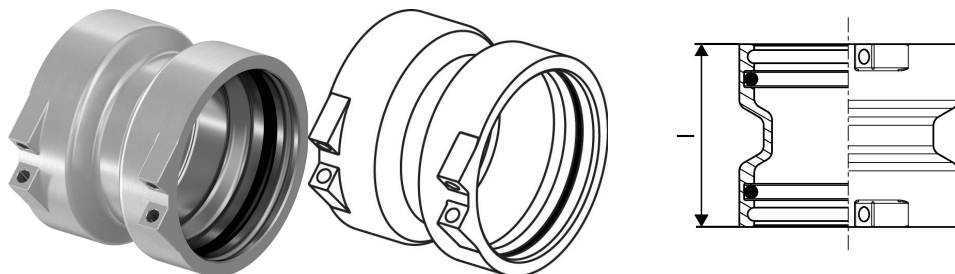

### O produkte Uponor RS spojka

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS spojka RS3-RS3

1029145

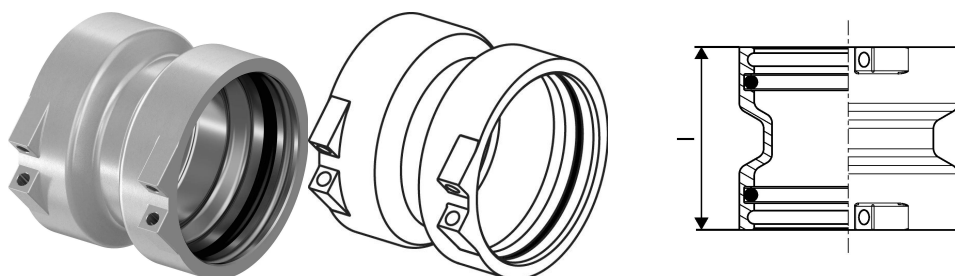

### Technické informácie

Item no EAN	4021598106826
Item no GTIN	04021598106826
Item no VVS	045456114
RSK no.	1899481
Item no NRF	5071219
Item no LVI	1720810
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	58 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439515
Packaging GTIN PL4	06414905491421
Item Unit Length	101
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,73
Item Unit Width	101

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)