


Uponor RS redukcia RS3-RS2

1029146

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Redukcia z RS3 na RS2 vrátane 1 poistnej závlačky

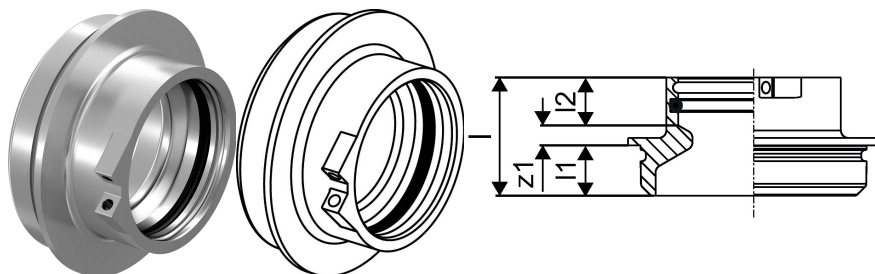

O produkte Uponor RS redukcia

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS redukcia RS3-RS2

1029146

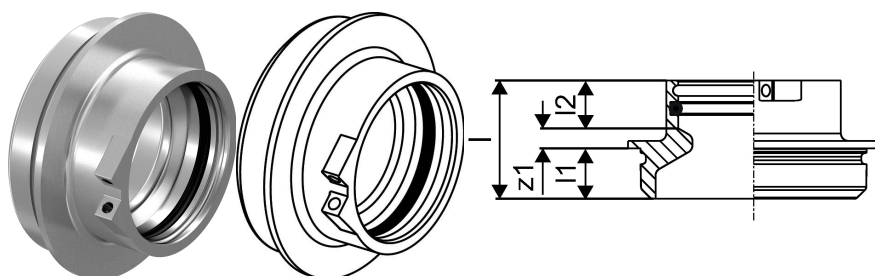

Technické informácie

Item no EAN	4021598106833
Item no GTIN	04021598106833
Item no VVS	045456180
RSK no.	1899482
Item no NRF	5071227
Item no LVI	1720817
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	47 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	19 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263875
Packaging GTIN PL4	06414905263882
Item Unit Length	100
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,68
Item Unit Width	100

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk