


Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 16-16

1039929

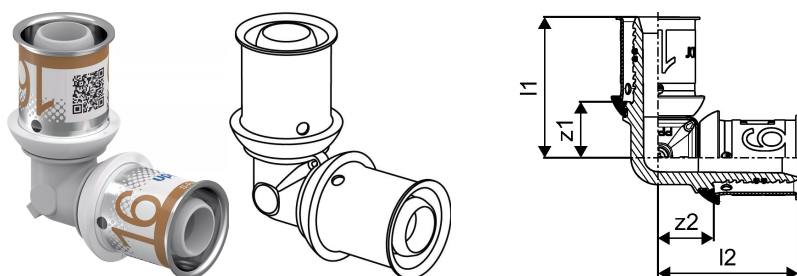

O produkte Uponor S-Press PLUS koleno PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 16-16

1039929

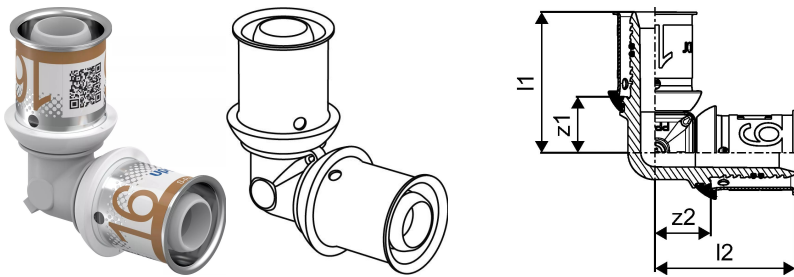

Technické informácie

Item no EAN	6414905228683
Item no GTIN	06414905228683
Item no VVS	087430116
RSK no.	1896525
Item no NRF	5114381
Item no LVI	1720686
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	33 mm
Dĺžka (l2)	33 mm
Z-rozмеры z2	13 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634873
Packaging GTIN PL3	06414905425488
Packaging GTIN PL4	06414905289424
Item Unit Length	44
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,01704
Item Unit Width	22

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300
 E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk