


## Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 20-20

1039930

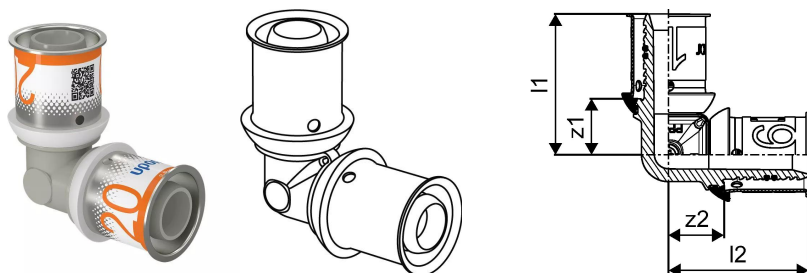

### O produkte Uponor S-Press PLUS koleno PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 20-20

1039930

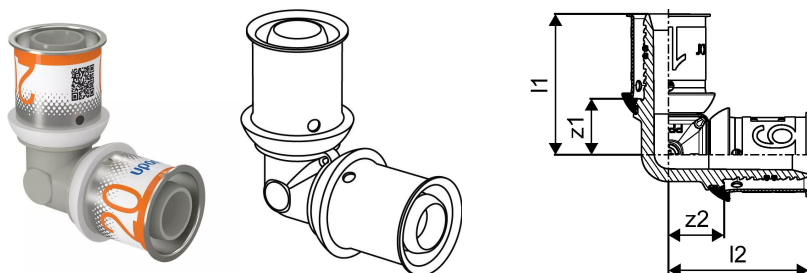

### Technické informácie

Item no EAN	6414905228690
Item no GTIN	06414905228690
Item no VVS	087430120
RSK no.	1896526
Item no NRF	5114382
Item no LVI	1720687
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	37 mm
Dĺžka (l2)	37 mm
Z-rozмеры z2	16 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging Material short PL4	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905289431
Packaging GTIN PL3	06414905425495
Packaging GTIN PL4	06414905289455
Item Unit Length	50
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,0272
Item Unit Width	26

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)