


Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 20-20

1039934

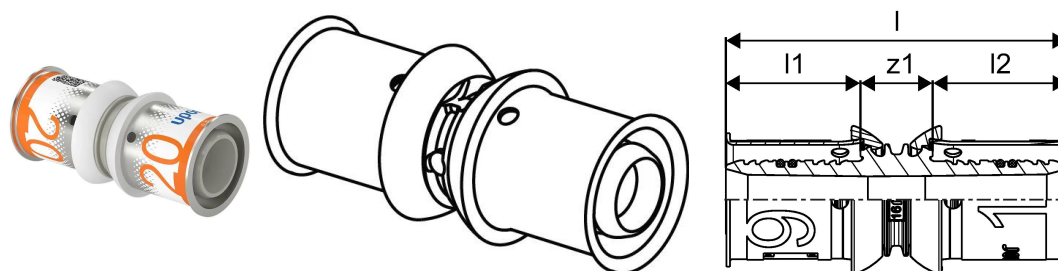

O produkte Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 20-20

1039934

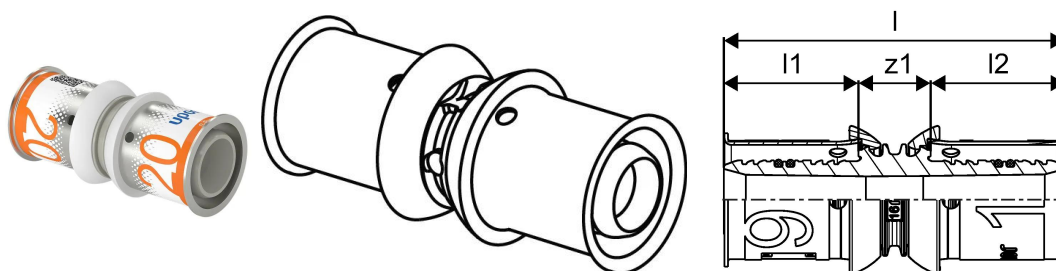

Technické informácie

Item no EAN	6414905228737
Item no GTIN	06414905228737
Item no VVS	087452120
RSK no.	1899400
Item no NRF	5114386
Item no LVI	1720691
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	54 mm
Dĺžka (l1)	21 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905287857
Packaging GTIN PL3	06414905425532
Packaging GTIN PL4	06414905287871
Item Unit Length	54
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,02277
Item Unit Width	26

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk