


Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 20-16

1039937

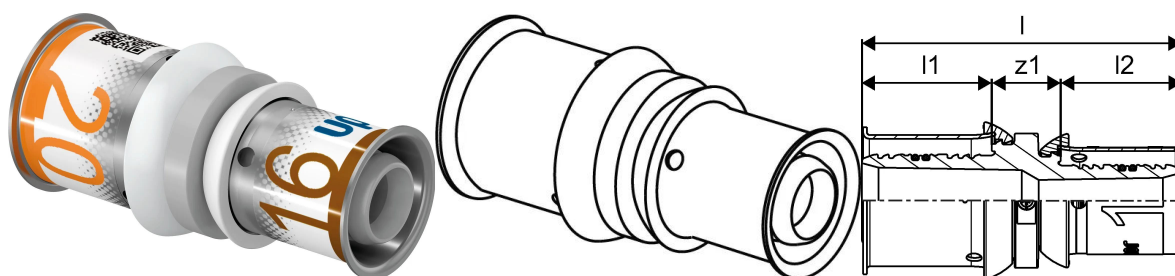

O produkte Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 20-16

1039937

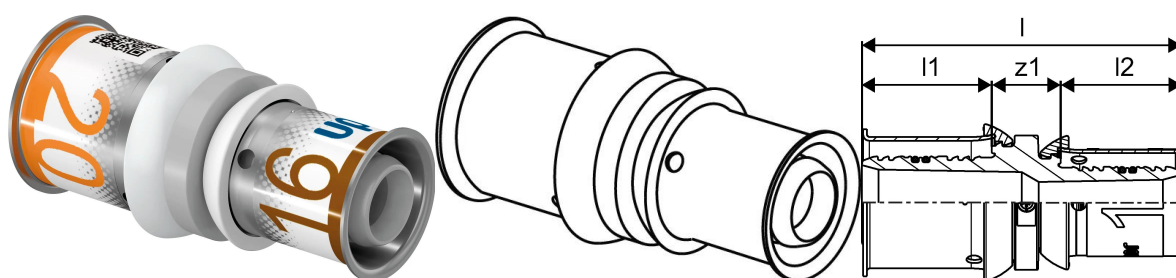

Technické informácie

Item no EAN	6414905228768
Item no GTIN	06414905228768
Item no VVS	087455120
RSK no.	1899403
Item no NRF	5114389
Item no LVI	1720694
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	53 mm
Dĺžka (l1)	21 mm
Dĺžka (l2)	20 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634897
Packaging GTIN PL3	06414905477920
Packaging GTIN PL4	06414905477937
Item Unit Length	53
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,01986
Item Unit Width	26

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk