


## Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 25-16

1039938

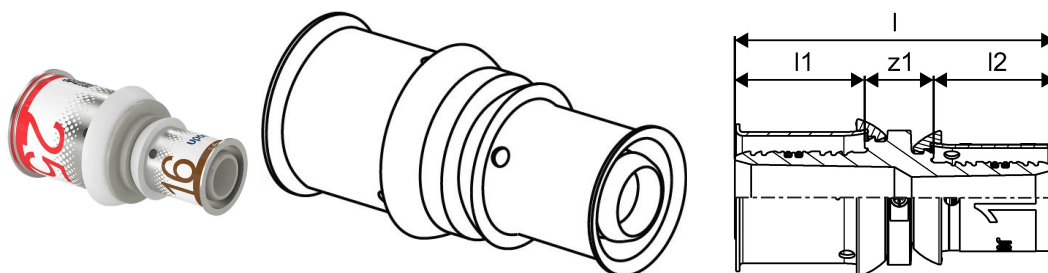

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 25-16

1039938

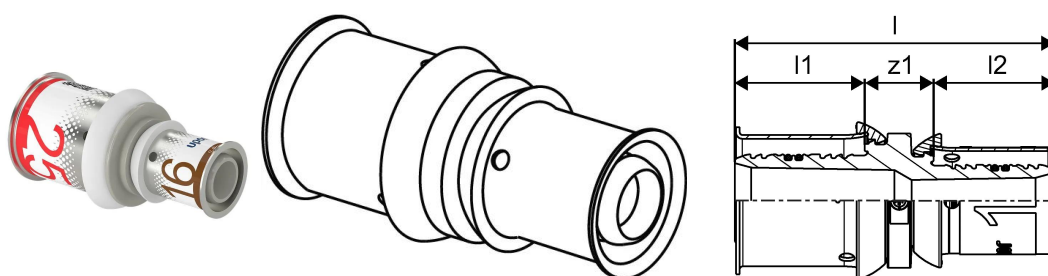

### Technické informácie

Item no EAN	6414905228775
Item no GTIN	06414905228775
Item no VVS	087456125
RSK no.	1899404
Item no NRF	5114391
Item no LVI	1720695
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	60 mm
Dĺžka (l1)	28 mm
Dĺžka (l2)	20 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635153
Packaging GTIN PL3	06414905635160
Packaging GTIN PL4	06414905477968
Item Unit Length	60
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,03372
Item Unit Width	32

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)