


Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 32-25

1039940

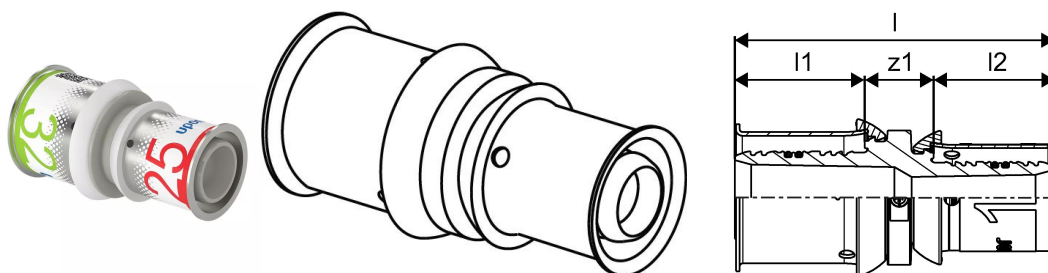

O produkte Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 32-25

1039940

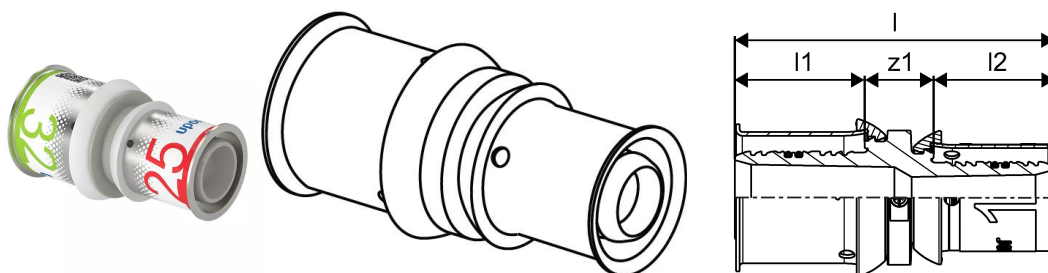

Technické informácie

Item no EAN	6414905228782
Item no GTIN	06414905228782
Item no VVS	087454132
RSK no.	1899406
Item no NRF	5114393
Item no LVI	1720697
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	69 mm
Dĺžka (l1)	28 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635191
Packaging GTIN PL3	06414905635207
Packaging GTIN PL4	06414905477906
Item Unit Length	69
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,05843
Item Unit Width	39

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk