


Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 25-25-25

1039946

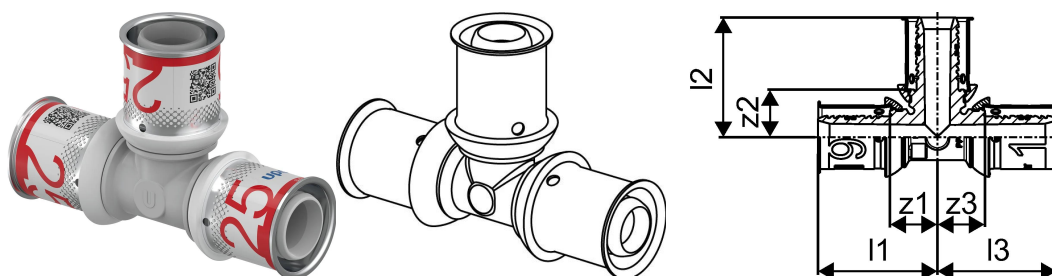

O produkte Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS t-kus PPSU 25-25-25

1039946

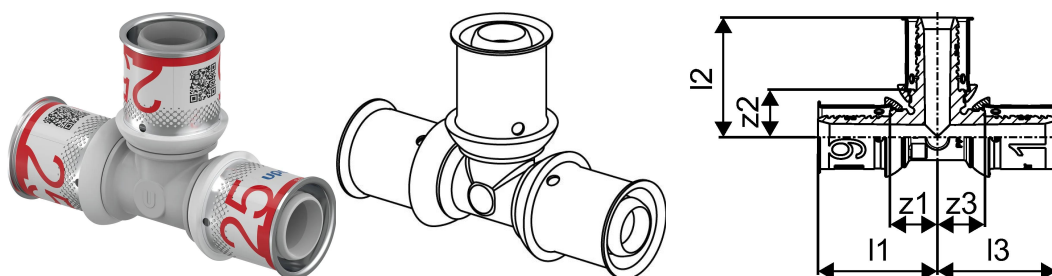

Technické informácie

Item no EAN	6414905228843
Item no GTIN	06414905228843
Item no VVS	087440125
RSK no.	1807982
Item no NRF	5114399
Item no LVI	1720703
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	48 mm
Dĺžka (I2)	48 mm
Dĺžka (I3)	48 mm
Z-rozмеры z2	19 mm
Z-rozмеры z3	19 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288991
Packaging GTIN PL3	06414905425587
Packaging GTIN PL4	06414905289011
Item Unit Length	95
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,0827
Item Unit Width	32

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk