


## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 20-25-20

**1039952**

- Lisovacie objímky z nehrdzavejúcej ocele
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

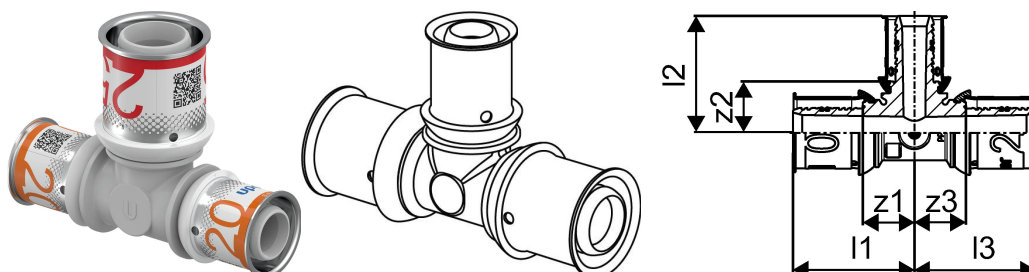

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 20-25-20

1039952

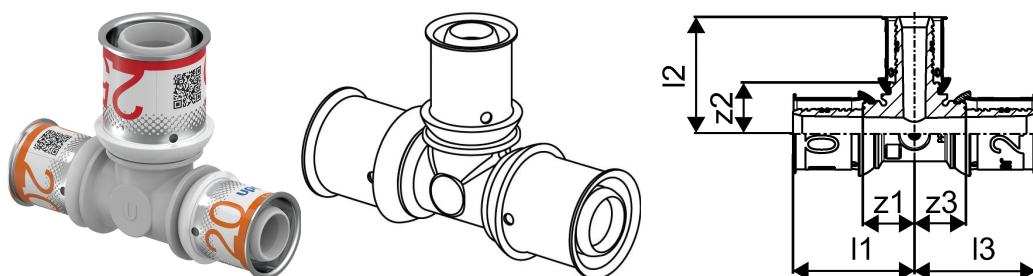

### Technické informácie

Item no EAN	6414905228904
Item no GTIN	06414905228904
Item no VVS	087440121
RSK no.	1807988
Item no NRF	5114406
Item no LVI	1720709
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	41 mm
Dĺžka (I2)	48 mm
Dĺžka (I3)	41 mm
Z-rozмеры z2	19 mm
Z-rozмеры z3	19 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905474523
Packaging GTIN PL3	06414905635399
Packaging GTIN PL4	06414905474547
Item Unit Length	81
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,05889
Item Unit Width	32

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)