


Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-25-40

1039964

- Rýchla montáž bez kalibrácie
- Farebné rozlíšenie

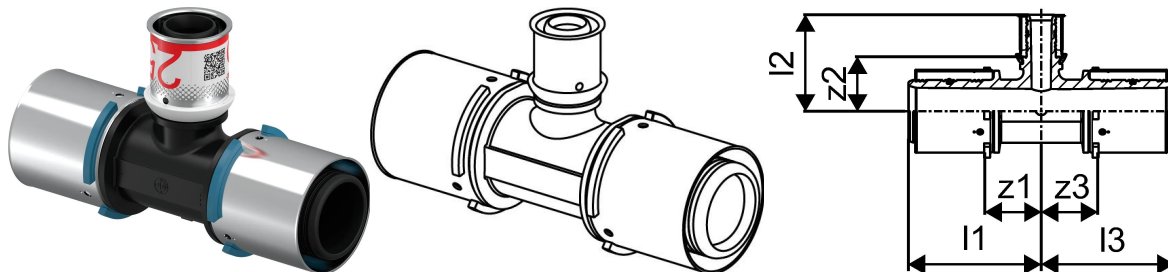

O produkte Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-25-40

1039964

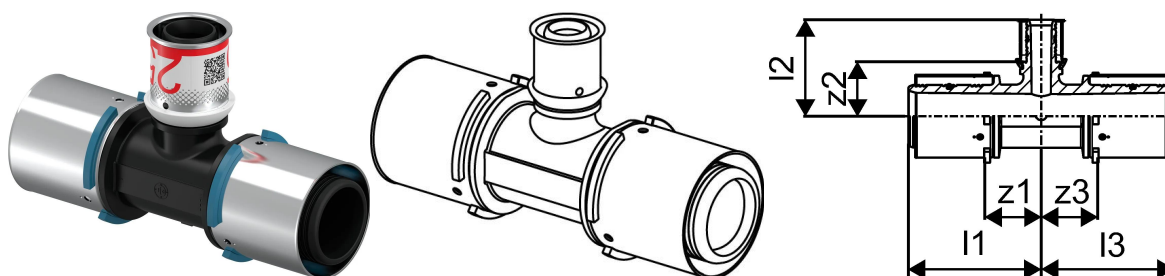

Technické informácie

Item no EAN	6414905229024
Item no GTIN	06414905229024
Item no VVS	087442139
RSK no.	1808000
Item no NRF	5114419
Item no LVI	1720721
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	68 mm
Dĺžka (I2)	56 mm
Dĺžka (I3)	68 mm
Z-rozмеры z2	28 mm
Z-rozмеры z3	29 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905480210
Packaging GTIN PL4	06414905480227
Item Unit Length	135
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,16049
Item Unit Width	46

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk