


Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-32-32

1039965

- Rýchla montáž bez kalibrácie
- Farebné rozlíšenie

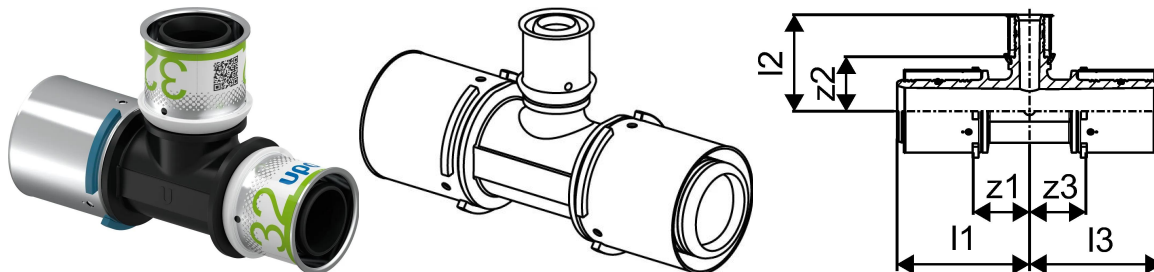

O produkte Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-32-32

1039965

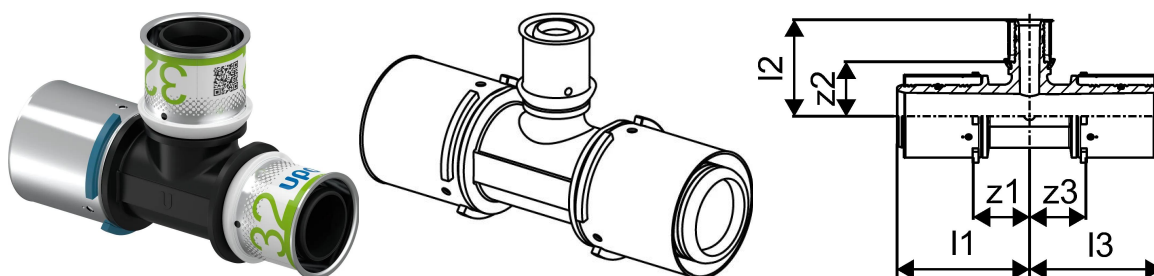

Technické informácie

Item no EAN	6414905229031
Item no GTIN	06414905229031
Item no VVS	087443140
RSK no.	1808001
Item no NRF	5114421
Item no LVI	1720722
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	68 mm
Dĺžka (l2)	56 mm
Dĺžka (l3)	56 mm
Z-rozмеры z2	28 mm
Z-rozмеры z3	28 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480234
Packaging GTIN PL4	06414905526826
Item Unit Length	124
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,1514
Item Unit Width	46

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk