


Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 50-25-50

1039968

- Rýchla montáž bez kalibrácie
- Farebné rozlíšenie

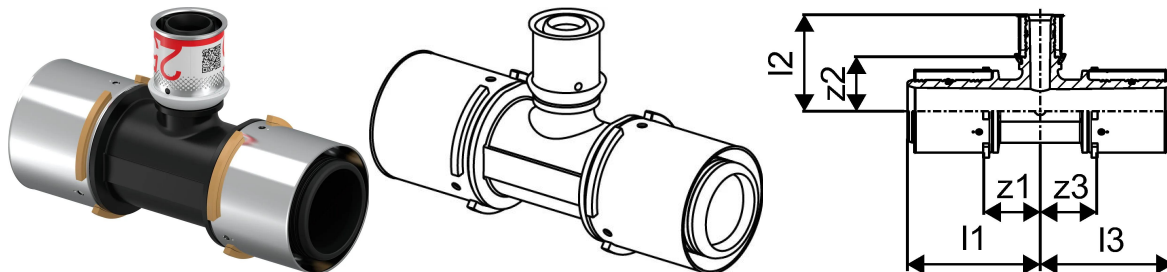

O produkte Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 50-25-50

1039968

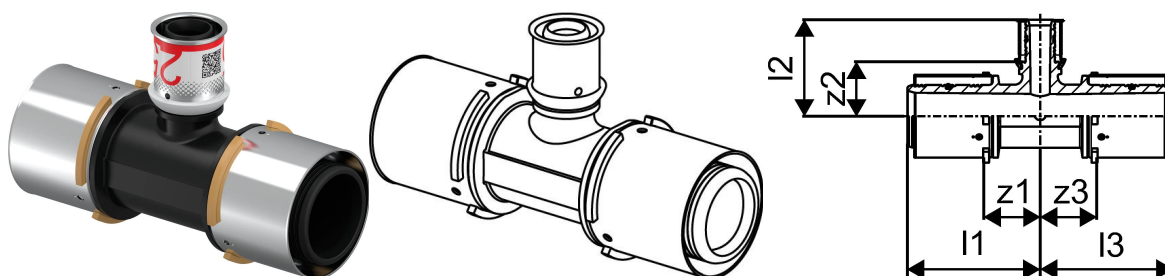

Technické informácie

Item no EAN	6414905229062
Item no GTIN	06414905229062
Item no VVS	087442148
RSK no.	1808004
Item no NRF	5114424
Item no LVI	1720725
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	73 mm
Dĺžka (I2)	61 mm
Dĺžka (I3)	73 mm
Z-rozмеры z2	33 mm
Z-rozмеры z3	34 mm
Množstvo balenia 1	3
Množstvo balenia 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480296
Packaging GTIN PL4	06414905480302
Item Unit Length	145
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,21722
Item Unit Width	55

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk