


## Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 50-32-50

**1039969**

- Rýchla montáž bez kalibrácie
- Farebné rozlíšenie

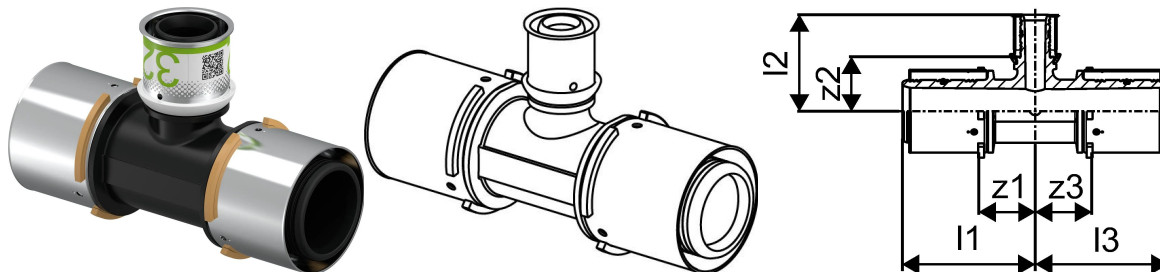

### O produkte Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 50-32-50

1039969

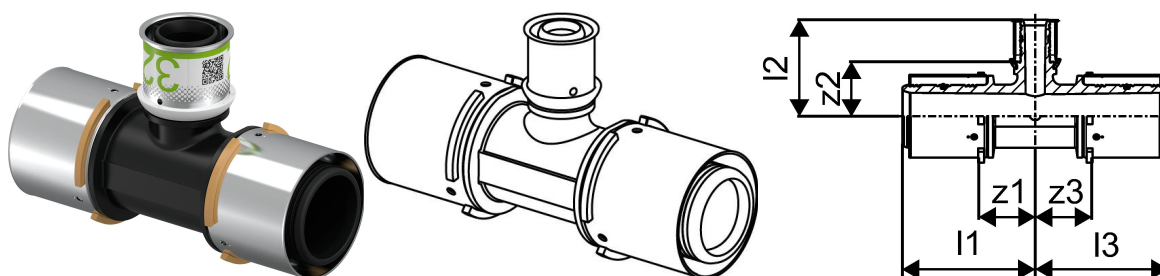

### Technické informácie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905229079  |
| Item no GTIN             | 06414905229079 |
| Item no VVS              | 087442149      |
| RSK no.                  | 1808005        |
| Item no NRF              | 5114425        |
| Item no LVI              | 1720726        |
| Položka (merná jednotka) | ks             |
| Dĺžka (I1)               | 73 mm          |
| Dĺžka (I2)               | 61 mm          |
| Dĺžka (I3)               | 73 mm          |
| Z-rozмеры z2             | 33 mm          |
| Z-rozмеры z3             | 34 mm          |
| Množstvo balenia 1       | 3              |
| Množstvo balenia 4       | 432            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905480319 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905480326 |
| Item Unit Length         | 145            |
| Item Unit Height         | 89             |
| Item Unit Weight         | 0,22582        |
| Item Unit Width          | 55             |

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)