


Uponor Wipex spojka PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

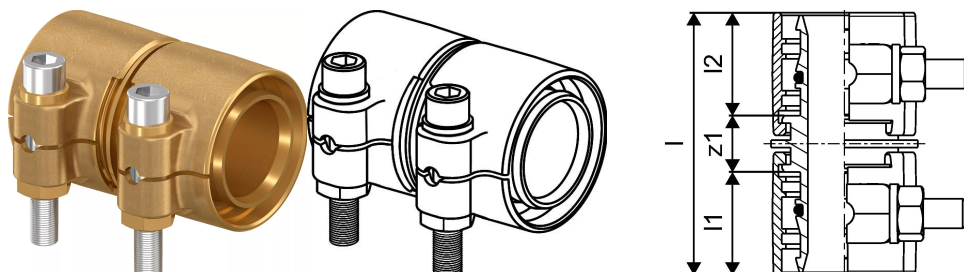

O produkte Uponor Wipex spojka PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex spojka PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

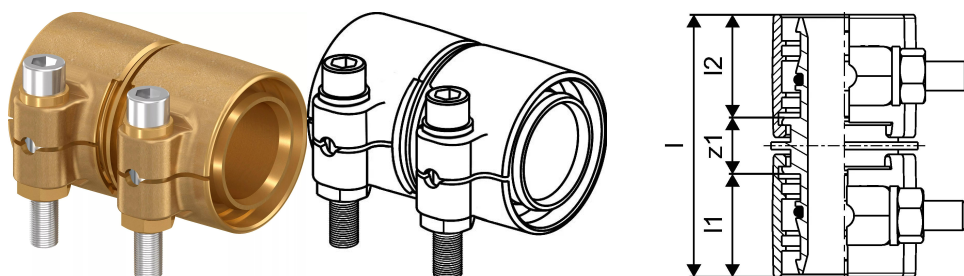

Technické informácie

Item no EAN	7331541200738
Item no GTIN	07331541200738
Item no VVS	087882125
RSK no.	1883174
Item no NRF	8360781
Item no LVI	1932113
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	54 mm
Dĺžka (l1)	21 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299874
Packaging GTIN PL3	06414905299881
Packaging GTIN PL4	06414905299898
Item Unit Length	53
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,176
Item Unit Width	39

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk