


Uponor Wipex spojka PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

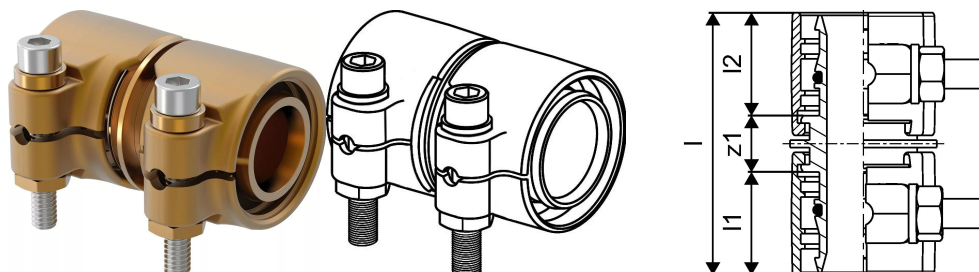

O produkte Uponor Wipex spojka PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex spojka PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

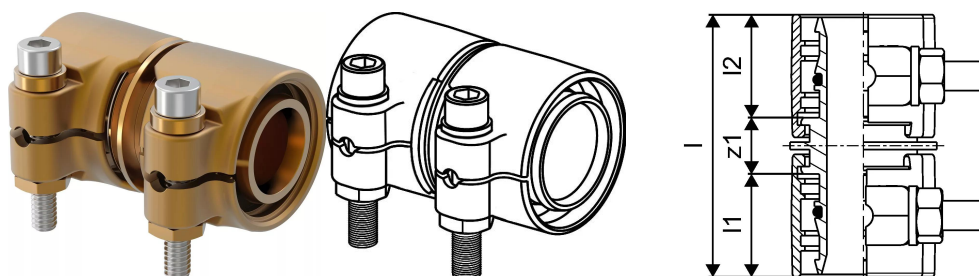

Technické informácie

Item no EAN	7331541200752
Item no GTIN	07331541200752
Item no VVS	087882032
RSK no.	2410694
Item no NRF	8360792
Item no LVI	1932102
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	63 mm
Dĺžka (l1)	26 mm
Dĺžka (l2)	26 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	25
Množstvo balenia 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299935
Packaging GTIN PL3	06414905299942
Packaging GTIN PL4	06414905299959
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,338
Item Unit Width	75

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk