


Uponor Wipex spojka PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

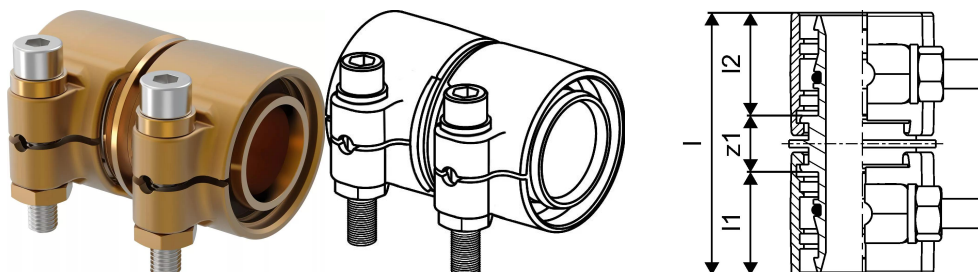

O produkte Uponor Wipex spojka PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex spojka PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

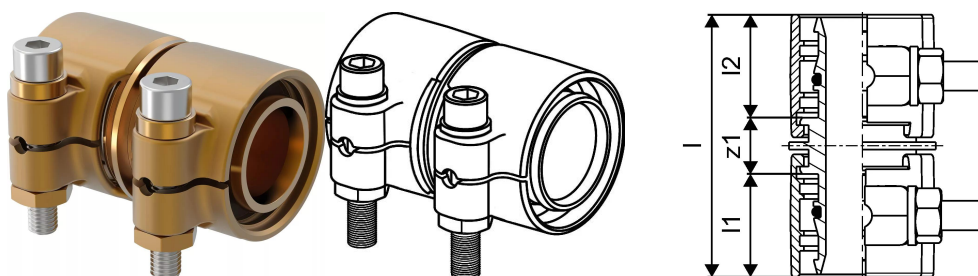

Technické informácie

Item no EAN	7331541200783
Item no GTIN	07331541200783
Item no VVS	087882040
RSK no.	2410695
Item no NRF	8360793
Item no LVI	1932103
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	71 mm
Dĺžka (l1)	29 mm
Dĺžka (l2)	29 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	15
Množstvo balenia 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905400027
Packaging GTIN PL3	06414905400034
Packaging GTIN PL4	06414905400041
Item Unit Length	60
Item Unit Height	77
Item Unit Weight	0,538
Item Unit Width	46

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk