


Uponor Wipex spojka PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

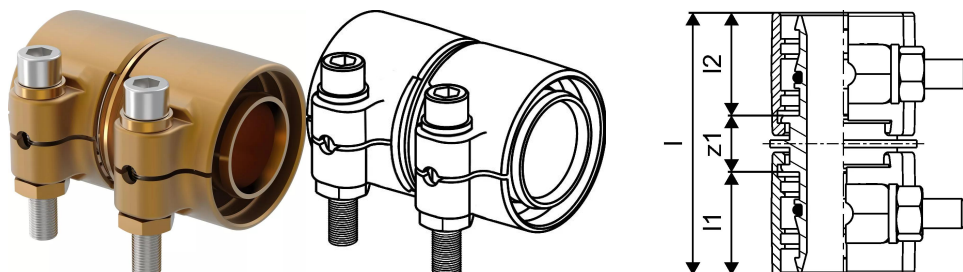

O produkte Uponor Wipex spojka PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex spojka PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

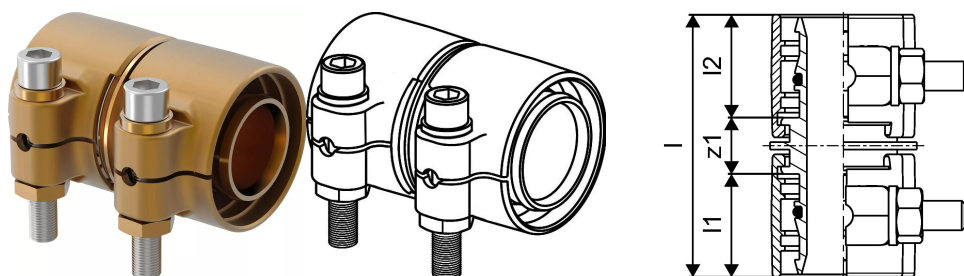

Technické informácie

Item no EAN	7331541200806
Item no GTIN	07331541200806
Item no VVS	087882163
RSK no.	2410692
Item no NRF	8360785
Item no LVI	1932112
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	106 mm
Dĺžka (l1)	47 mm
Dĺžka (l2)	46 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	4
Množstvo balenia 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905400089
Packaging GTIN PL3	06414905400096
Packaging GTIN PL4	06414905400102
Item Unit Length	90
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	1,546
Item Unit Width	67

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk