


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

**1044015**

- Teplá úžitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene prírodného a cirkulačného potrubia

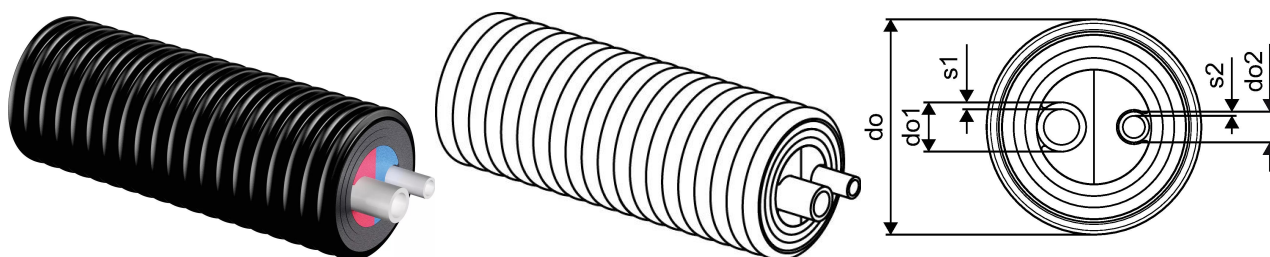

### O produkte Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútrné potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

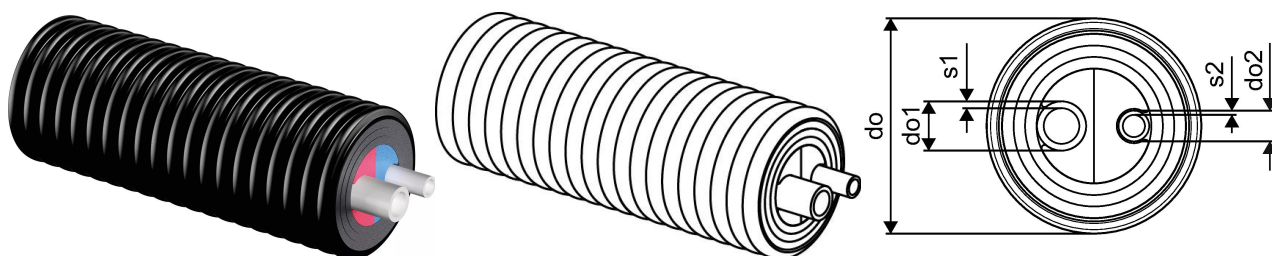

### Technické informácie

Item no EAN	6414905212651
Item no GTIN	06414905212651
Item no VVS	087363340
Item no LVI	3010184
Položka (merná jednotka)	m
Polomer ohybu 2	0,9 m
Množstvo balenia 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905458974
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,8
Item Unit Width	175

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk