


Uponor S-Press koleno PPSU 40-40

1046386

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

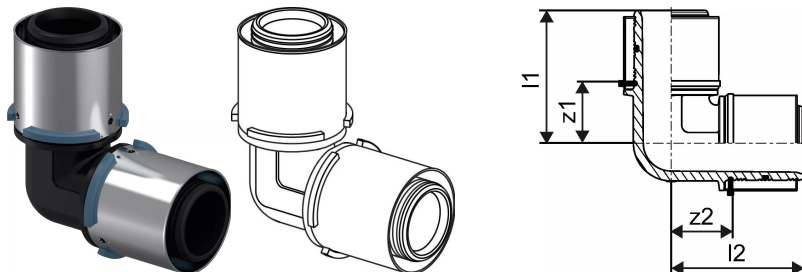

O produkte Uponor S-Press koleno PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press koleno PPSU 40-40

1046386

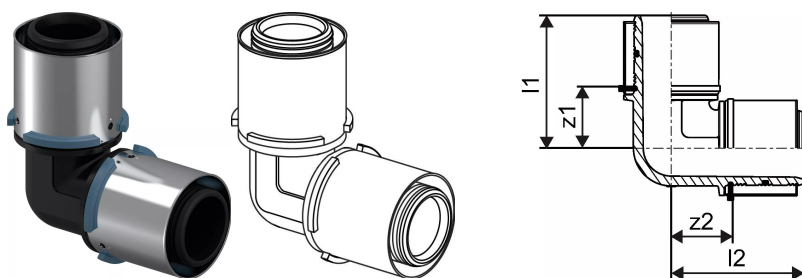

Technické informácie

Item no EAN	4021598112605
Item no GTIN	04021598112605
Item no VVS	087430140
RSK no.	1877960
Item no NRF	5071974
Item no LVI	1721268
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	68 mm
Dĺžka (l2)	68 mm
Z-rozмеры z2	29 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287499
Packaging GTIN PL4	06414905287505
Item Unit Length	84
Item Unit Height	42
Item Unit Weight	0,136
Item Unit Width	84

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk