


## Uponor S-Press koleno 45° PPSU 40-40

**1046388**

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

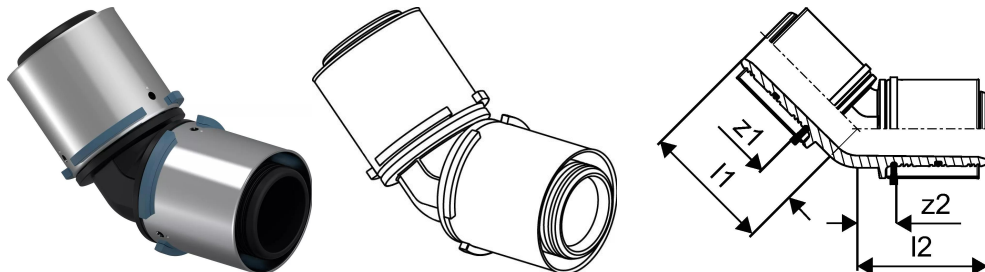

### O produkte Uponor S-Press koleno 45° PPSU

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press koleno 45° PPSU 40-40

1046388

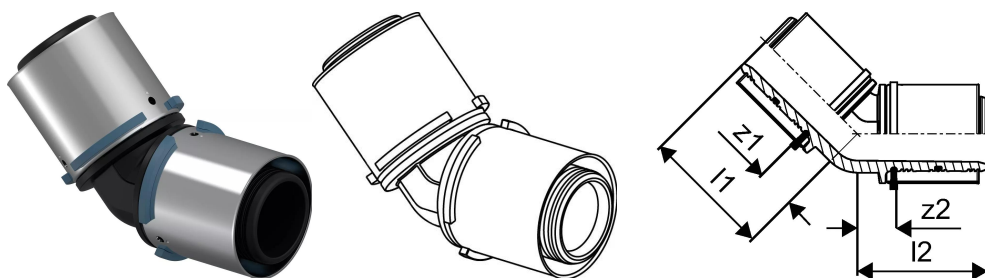

### Technické informácie

Item no EAN	4021598112629
Item no GTIN	04021598112629
Item no VVS	087433140
RSK no.	1877962
Item no NRF	5071977
Item no LVI	1721056
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	56 mm
Dĺžka (l2)	56 mm
Z-rozмеры z2	17 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287536
Packaging GTIN PL4	06414905287543
Item Unit Length	64
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,123
Item Unit Width	64

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk